




● コントローラ

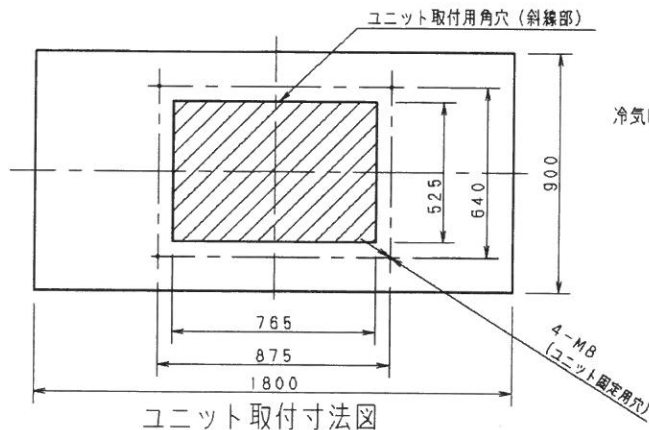

(リモコンコード: 6m)

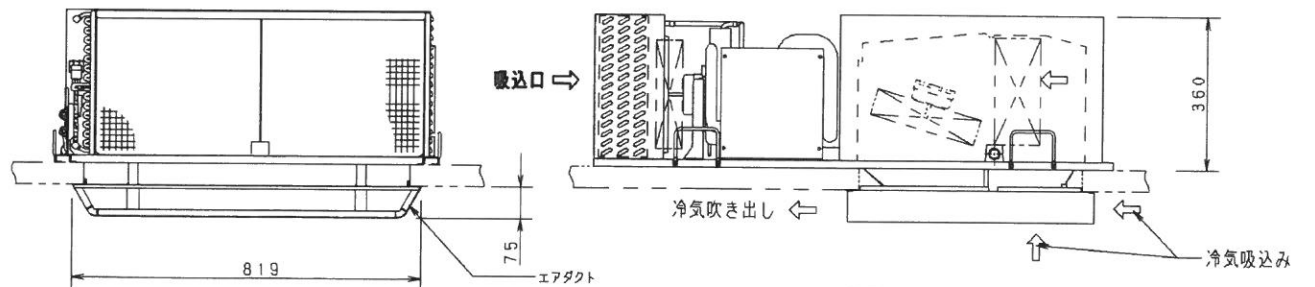

|                |  |                |          |
|----------------|--|----------------|----------|
| タイプ            | トップスリムタイプ  |                |          |
| 品番             | PCU-TN200M   |                |          |
| 用途             | 冷蔵用 (-5°C~+18°C)                                       |                |          |
| 使用外気条件         | 0°C~+32°C  |                |          |
| 電源             | 3相200V 50/60Hz   |                |          |
| 総合消費電力 kW      | 運転   | 1.91/2.25      |          |
|                | 霜取   | 1.58/1.93      |          |
| 総合消費電流 A       | 運転   | 7.8/8.2        |          |
|                | 霜取   | 6.7/7.2        |          |
| 潤電遮断機容量 mA     | 15mA/30A   |                |          |
| ブレーカ容量 A       | (現地手配)   |                |          |
| 送相コンデンサ容量 μF   | 50/40 (現地手配)   |                |          |
| 圧縮機呼称出力 (冷媒)   | 1700W (R404A)  |                |          |
| 冷却器            | フィンチューブ型強制循環式  |                |          |
| 凝縮器            | フィンチューブ型強制空冷式  |                |          |
| 送風機            | 冷却器用   | 単相200V 20WX2   |          |
|                | 霜取り用   | 単相200V 20WX2   |          |
| 霜取り            | 庫内設定温度   | 方式             | 周期       |
|                | 4°C以上  | オフサイクル         | 2時間 (定時) |
|                | 3°C以下  | ホットガス<br>デフロスト | 2時間 (定時) |
| 温度調節           | デジタル温度設定<br>温度設定範囲 -5°C~+18°C                          |                |          |
| 冷凍能力 W         | 庫内温度   | 0°C            |          |
|                | 50Hz   | 2200           |          |
| 外気32°C時        | 60Hz   | 2530           |          |
| 凝縮器風量 (m³/min) | 21.4/25.3  |                |          |
| 凝縮器風速 (m/sec)  | 1.2/1.4  |                |          |
| 放熱量 W          | 50Hz   | 4080           |          |
|                | 60Hz   | 4810           |          |
| 騒音 (dB)        | 50Hz   | 57             | レベルA     |
|                | 60Hz   | 60             | 測定距離1m   |
| 製品質量           | 99kg   |                |          |
| 消費電力・消費電流表示の条件 | 外気温度 32°C<br>庫内温度 -5°C                                 |                |          |
| 付属品            | エアダクト、排水用ドレン部品、ユニット取付け用ボルト<br>コントローラ取付部品、取付工事説明書、取扱説明書 |                |          |

パナソニック株式会社

|           |          |       |
|-----------|----------|-------|
| APPROVALS | DESIGN   | SCALE |
| Y. TAKANO | K. モチダ   | A3サイズ |
| 13.08.01  | 04.07.26 | 2/25  |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 整理番号          | 作成日                   |
| PCU-TN200M-02 | 13.08.01 (K. MDCHIDA) |

プレハブ冷却ユニット  
トップスリムシリーズ

製品コード 832-252-86

品番 PCU-TN200M