


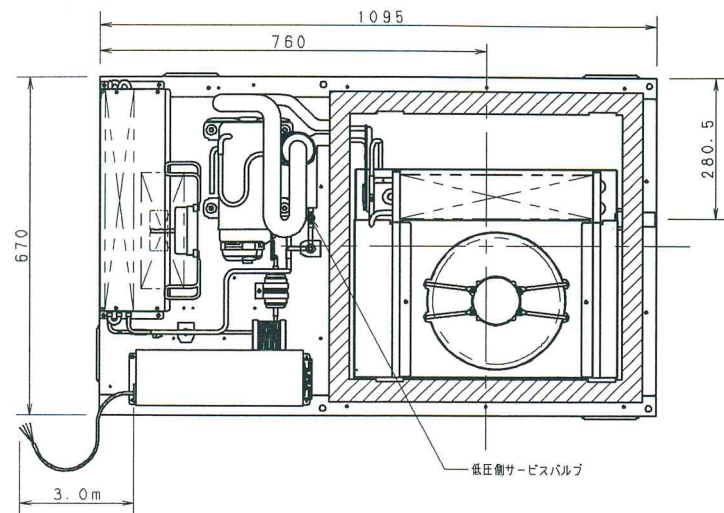

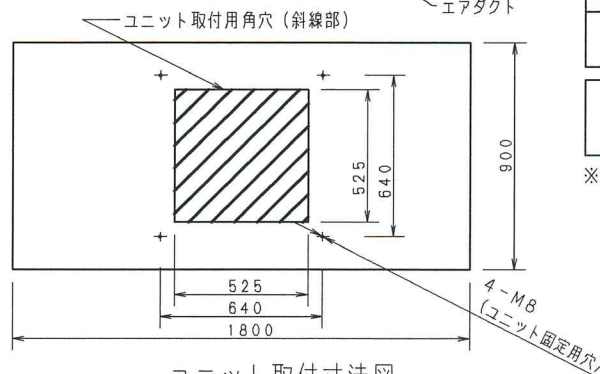


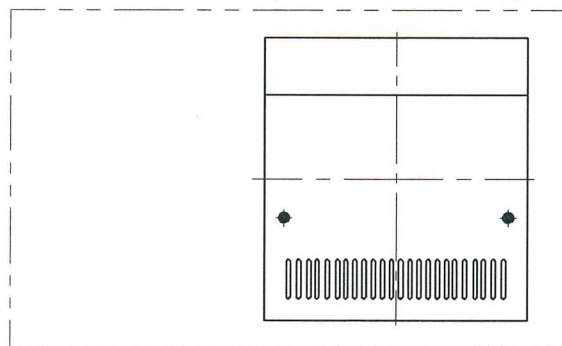

●リモコン

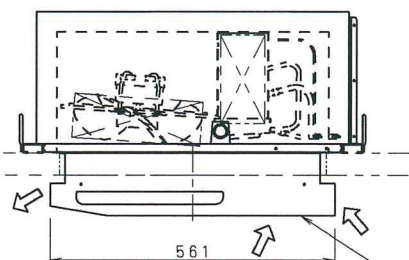

(リモコンコードの長さ: 6m)

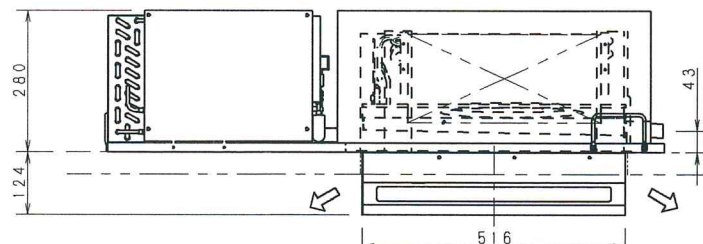

ユニット取付寸法図

タイプ		トップスリムタイプ	
品番		PCU-TV100M	
用途		冷蔵用（-5℃ ～ +18℃）	
使用外気条件		0℃ ～ +35℃	
適応坪数		0.5 ～ 1.0坪	
電源		3相200V 50/60Hz	
総合消費電力 W	運転	740/750	
	霜取	580/580	
総合消費電流 A	運転	3.2/3.2	
	霜取	2.5/2.5	
漏電遮断器容量 mA		15mA/15A	
ブレーカ容量 A		（現地手配）	
圧縮機呼称出力（冷媒）		750W（R-404A）	
冷却器		フィンチューブ型強制循環式	
凝縮器		フィンチューブ型強制空冷式	
送風機	冷却器用	単相200V 30W	
	凝縮器用	単相200V 20W	
霜取り		方式	周期
		ホットガスデフロスト	2時間（定時）
温度調節		デジタル温度設定 温度設定範囲 -5℃ ～ +18℃	
冷凍能力 W	庫内温度	0℃	
	50Hz	1110	
外気32℃時 放熱量 W	60Hz	1200	
	50Hz	1880	
	60Hz	1990	
騒音 （dB）	50Hz	56	レベルA
	60Hz	57	測定距離1m
製品質量		46kg	
消費電力・消費電流 表示の条件		外気温度 32℃ 庫内温度 -5℃	

付属部品	エアダクト
	排水用ドレンホース、ユニット取付けボルト コントローラ取付金具、施工説明書、取扱説明書

※適応坪数は外気条件、庫内温度設定等により異なります。

パナソニック株式会社

APPROVALS
Y. TAKANO
13. 11. 27

DESIGN
K. MOCHIDA
13. 10. 28

SCALE
A3サイズ
1/10

整理番号

PCU-TV100M-00

作成日 13. 10. 28 (K. MOCHIDA)

プレハブ冷却ユニット

トップスリムシリーズ

製品コード 832-253-55

品番 PCU-TV100M

仕様は改良により一部変更する場合があります。