

三菱電機株式会社

小形クーリングユニット<冷蔵中温用>

項目			形名	AFL-RP2A (-BBN, -BKN)
設置方式				天井置
使用範囲	凝縮器吸込空気温度		℃	5～43
	庫内温度		℃	-5～15
電源				三相 200V 60Hz
電気特性	消費電力〈注1〉		kW	2.18
	運転電流〈注1〉		A	6.7
	力率〈注1〉		%	94
	始動電流		A	46
冷却能力〈注1〉			kW	2.78
冷却装置	圧縮機呼称出力		kW	1.5
	凝縮器	形式		プレートフィンチューブ式
		送風機	電動機出力	W
	風量		m³/min	24
	冷却器	形式		プレートフィンチューブ式
		送風機	電動機出力	W
	風量		m³/min	23
	冷媒制御			キャピラリーチューブ
	冷媒, 冷媒充てん量		g	R404A, 1450
庫内温度調節			電子式温度調節器	
霜取	方式			オフサイクル式/ホットガスバイパス式 (庫内温度設定により自動切替)
	制御			電子式 周期 2～6.5時間 (0.5時間毎設定), 電子式温度調節器 (終了)
保護装置	高圧圧力開閉器			有
	電磁開閉器・熱動過電流継電器			有<13A設定>
	温度開閉器 (圧縮機・吐出管)			有
	ヒューズ (操作回路用)			250V 5A
	逆相防止器			有
内蔵品	ドライヤ			有
	サクシオンアキュムレータ			有<1.0L×2>
付属部品				据付用がasket、吹出ダクト外、吹出ダクト外用断熱材、トラップセット、リモコン、防音板金
外形寸法<高さ×幅×奥行>			mm	505×963×995
質量	荷造質量		kg	89
	製品質量		kg	74
騒音〈注2〉			dB (A)	60
項目			形名	RB-4DF
リモコン	据付条件		℃	屋内設置・周囲温度-10～+40 (但し凍結・結露なきこと)
	外装色			マンセル4.48Y 7.92/0.66
	庫内温度設定範囲		℃	-7～+20
	リモコンケーブル			2心 10m付属
	外形寸法	高さ	mm	120
		幅	mm	130
		奥行	mm	28



注1. 測定条件は次の通りです。

凝縮器吸込空気温度: 32℃, 庫内温度: 0℃


2. 騒音値の測定条件は次の通りです。

無響音室内で注1の運転条件下において運転を行い、本体中央の高さで、1m離れた位置で測定



3. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

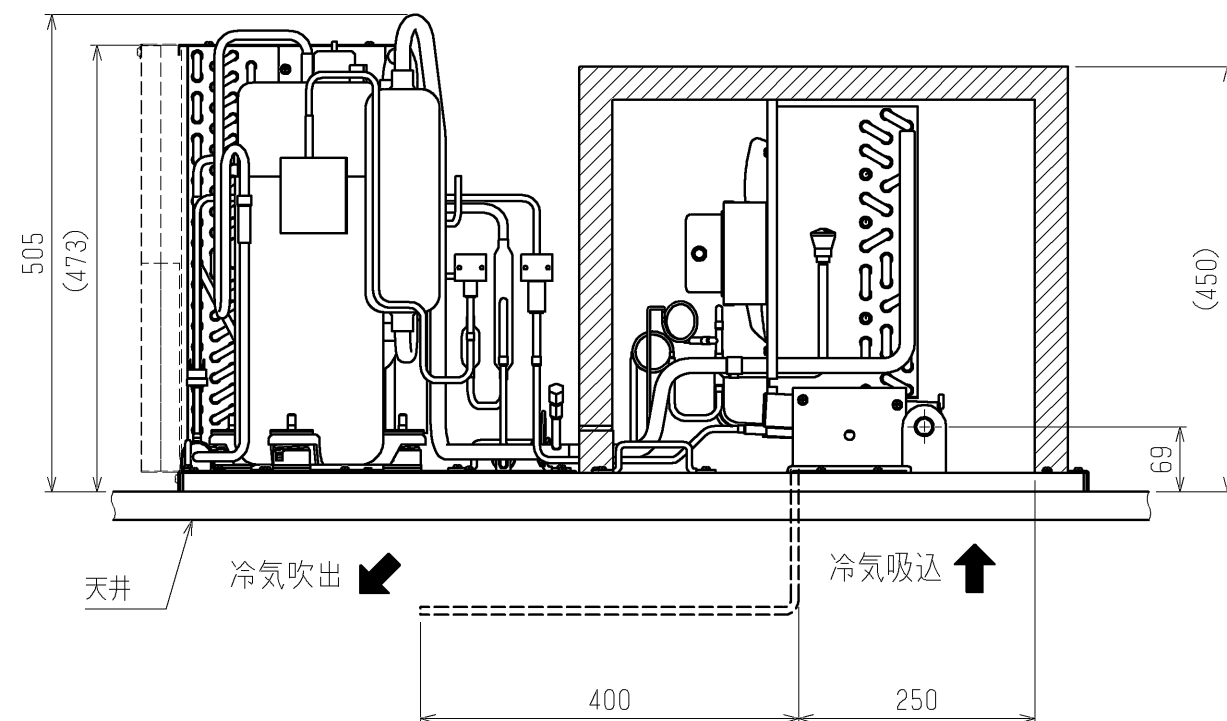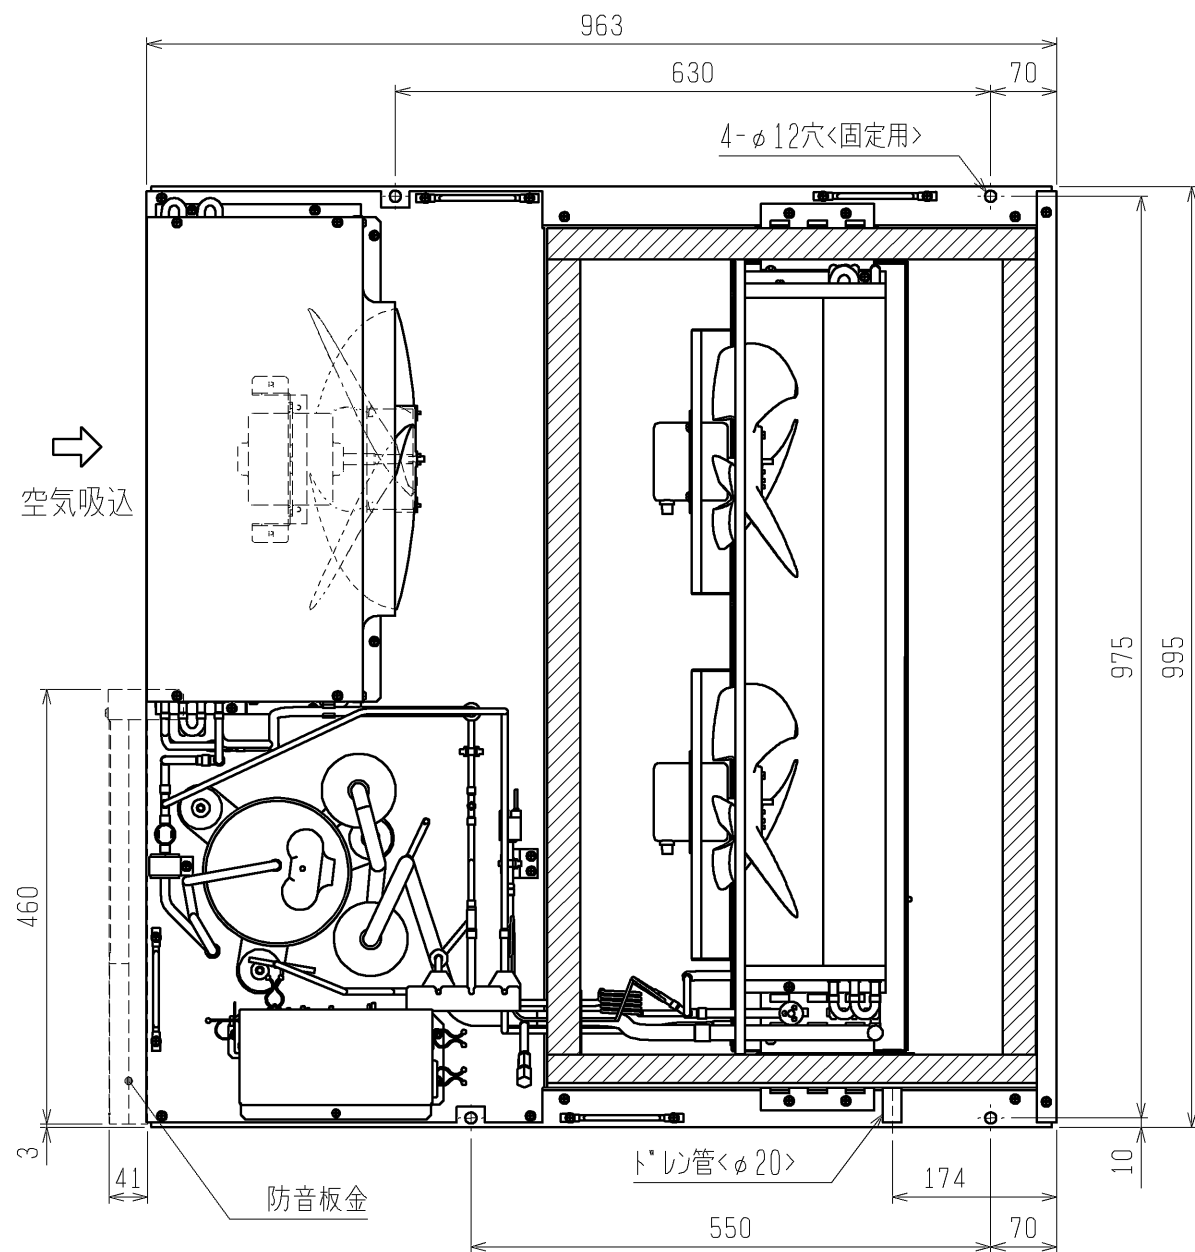

操作パネル開放状態

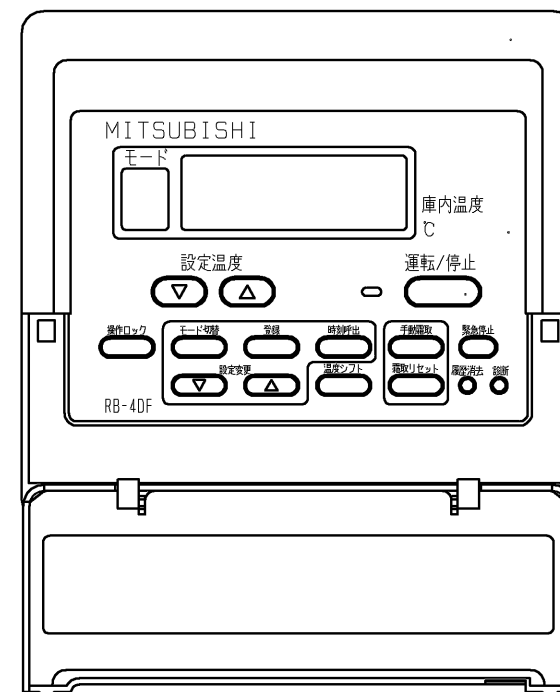


リモコン外形図<付属品>

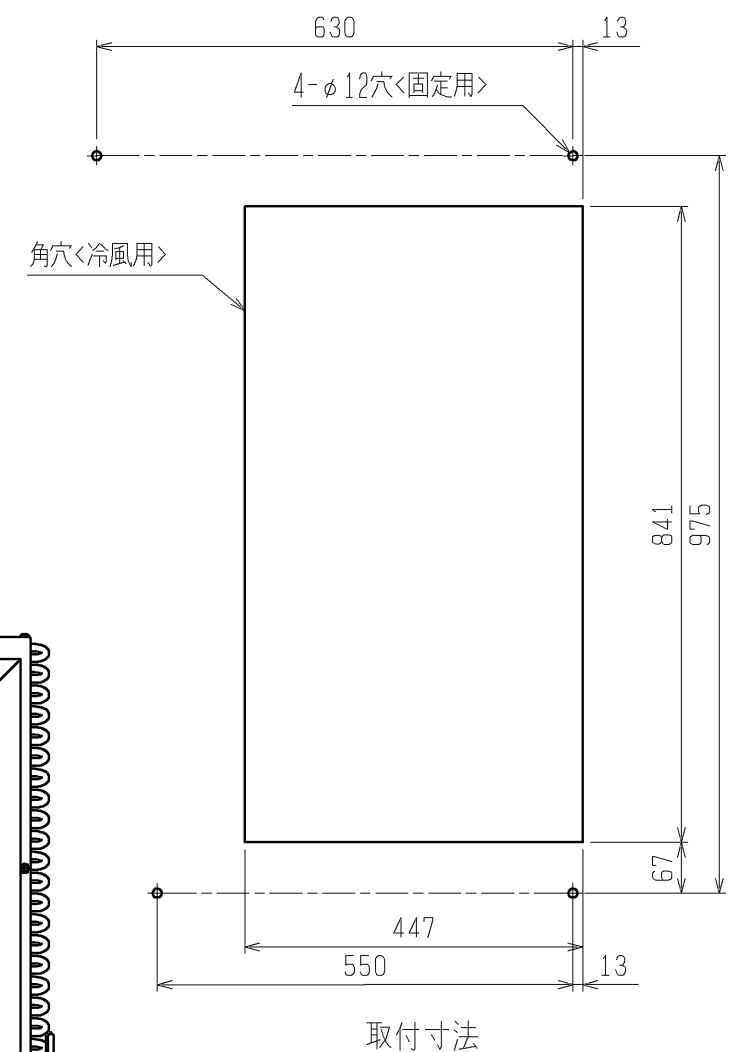
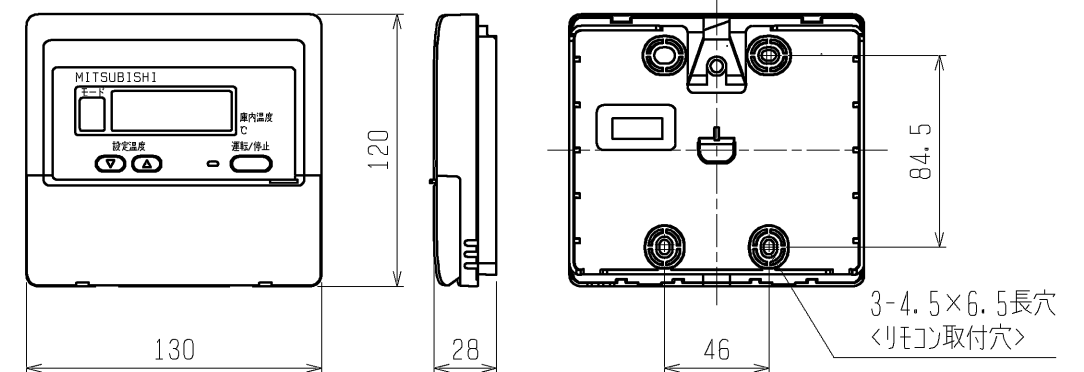


注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 全密閉0-2リ圧縮機搭載小形「リリ」ユニット外形図 AFL-RP2A (-BBN) (-BKN)			
DIM. mm	2006-06-20	2013-12-09				
SCALE NTS	 三菱電機株式会社		DRW. NO.	WKA94C903	REV.	PAGE 1 / 1

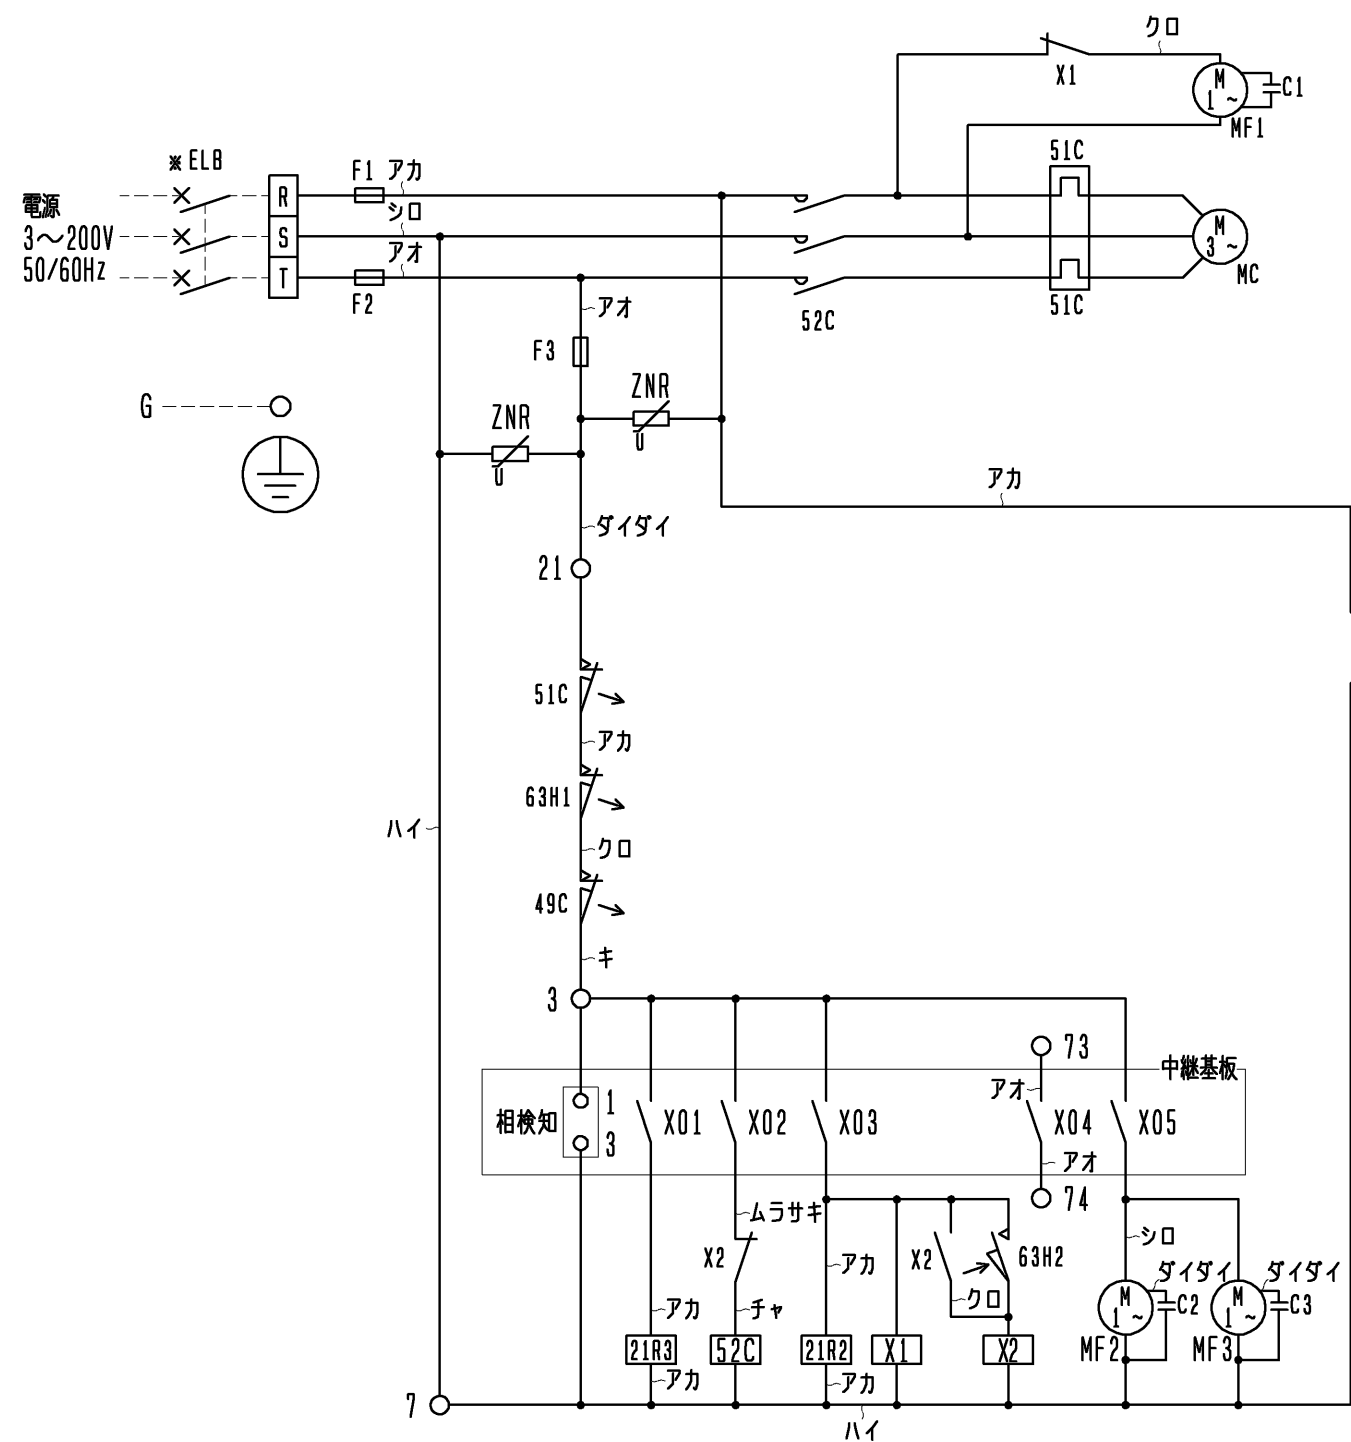

- 注1. ※印の機器は現地手配となります。
 2. -----線は、現地配線となります。
 3. 接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の接点動作方向を示します。
 4. 温度警報信号を外に取り出す場合は、下図のように配線してください。
 詳細は、据付工事説明書を参照願います。

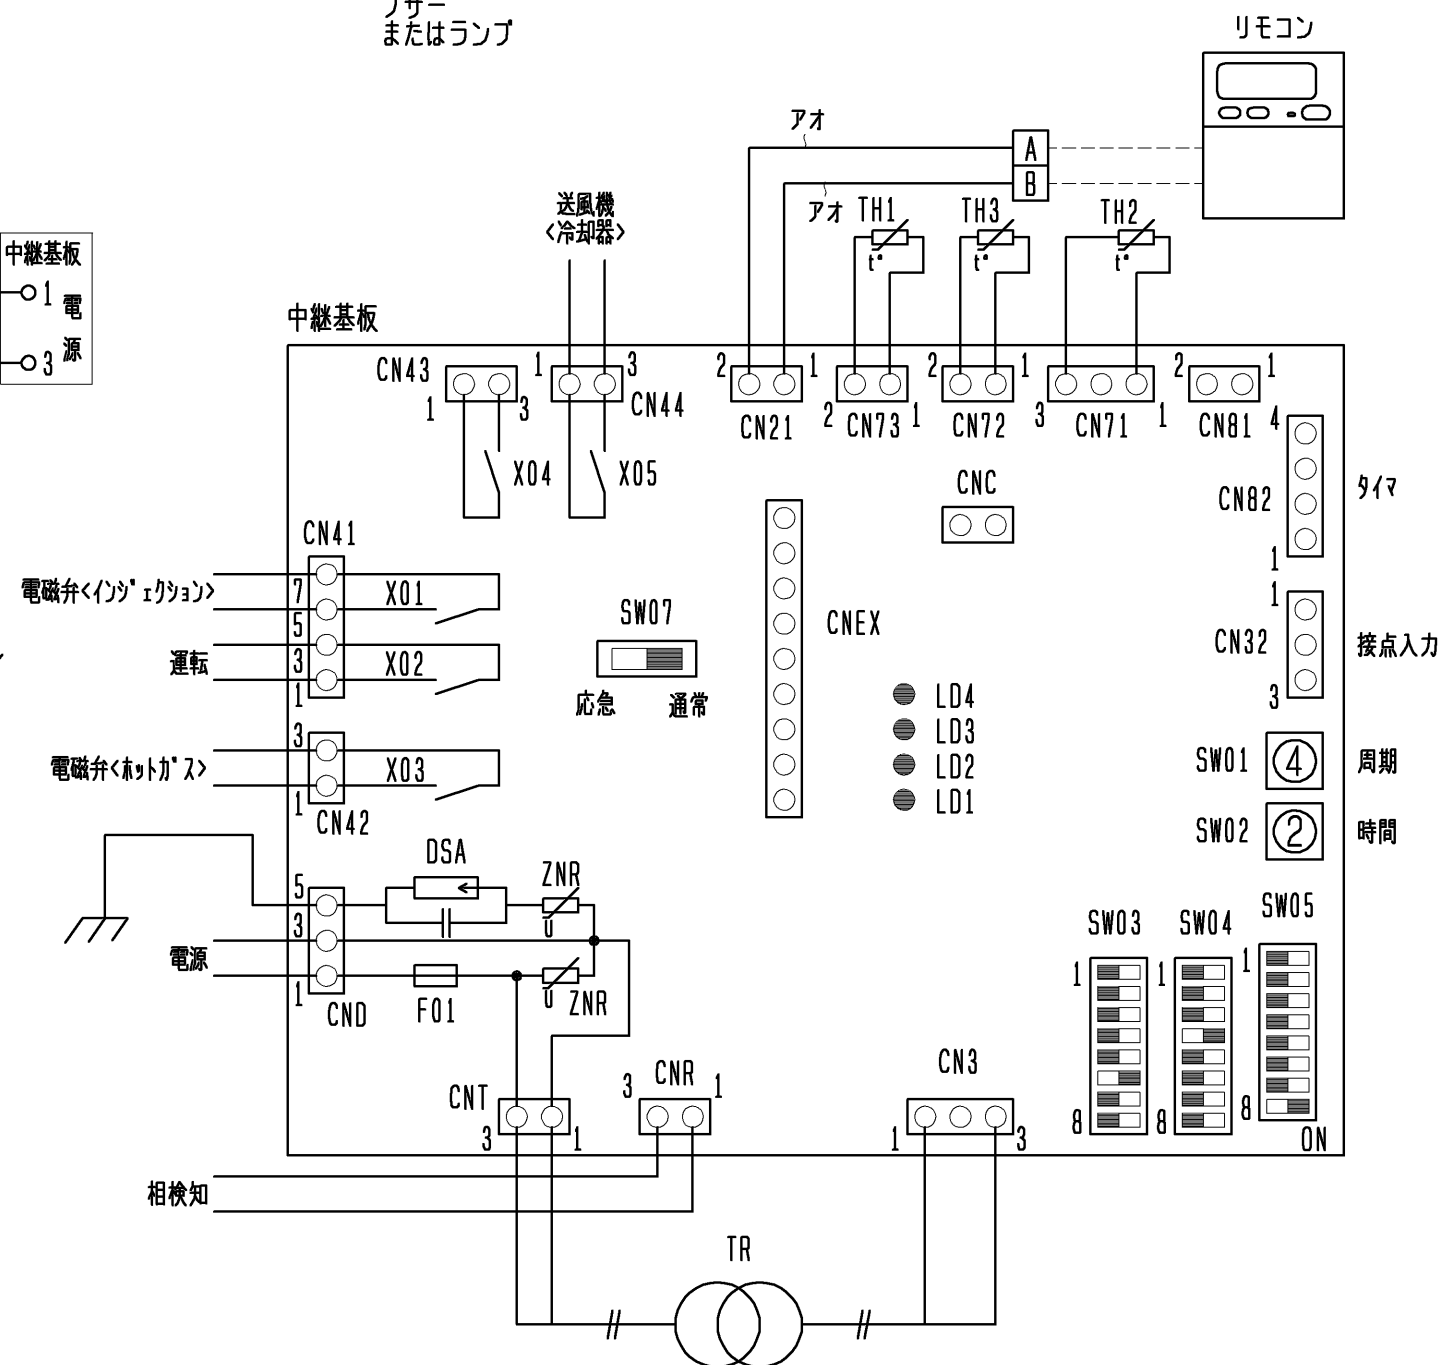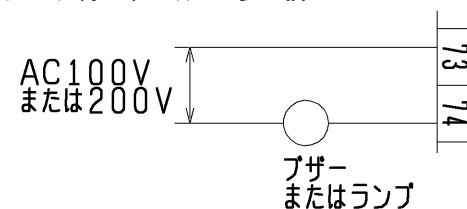


記号説明

記号	名 称	記号	名 称
C1~3	コンデンサ<送風機用電動機>	X02	補助継電器<圧縮機ON/OFF>
DSA	サーミアフソーバ	X03	補助継電器<霜取開始/終了>
F01	ヒューズ<基板:6A>	X04	補助継電器<温度警報>
F1,2	ヒューズ<圧縮機保護:30A>	X05	補助継電器<送風機(冷却器)ON/OFF>
F3	ヒューズ<制御回路:5A>	X1,2	補助継電器
G	接地<アース>	ZNR	ハリスト
MC	圧縮機用電動機	21R2	電磁弁<ホットガス>
MF1	送風機用電動機<凝縮器>	21R3	電磁弁<インテリクシ>
MF2,3	送風機用電動機<冷却器>	49C	温度開閉器<圧縮機インナーサーモ>
TH1	サーミスタ<吐出管温度>	51C	熱動過電流継電器<圧縮機>
TH2	サーミスタ<庫内温度>	52C	電磁開閉器<圧縮機>
TH3	サーミスタ<霜取温度>	63H1	圧力開閉器<高圧>
TR	トランス<中継基板>	63H2	圧力開閉器<霜取>
X01	補助継電器<インテリクシ>ON/OFF>	※ ELB	漏電遮断器

製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
06-06-20	12-05-21	全密閉ロータリ圧縮機搭載 小型クーリングユニット AFL-RP2A形 電気配線図
DIM. mm	SCALE NTS	DRW. NO. WKA94C788
		REV. B
		PAGE 1/1

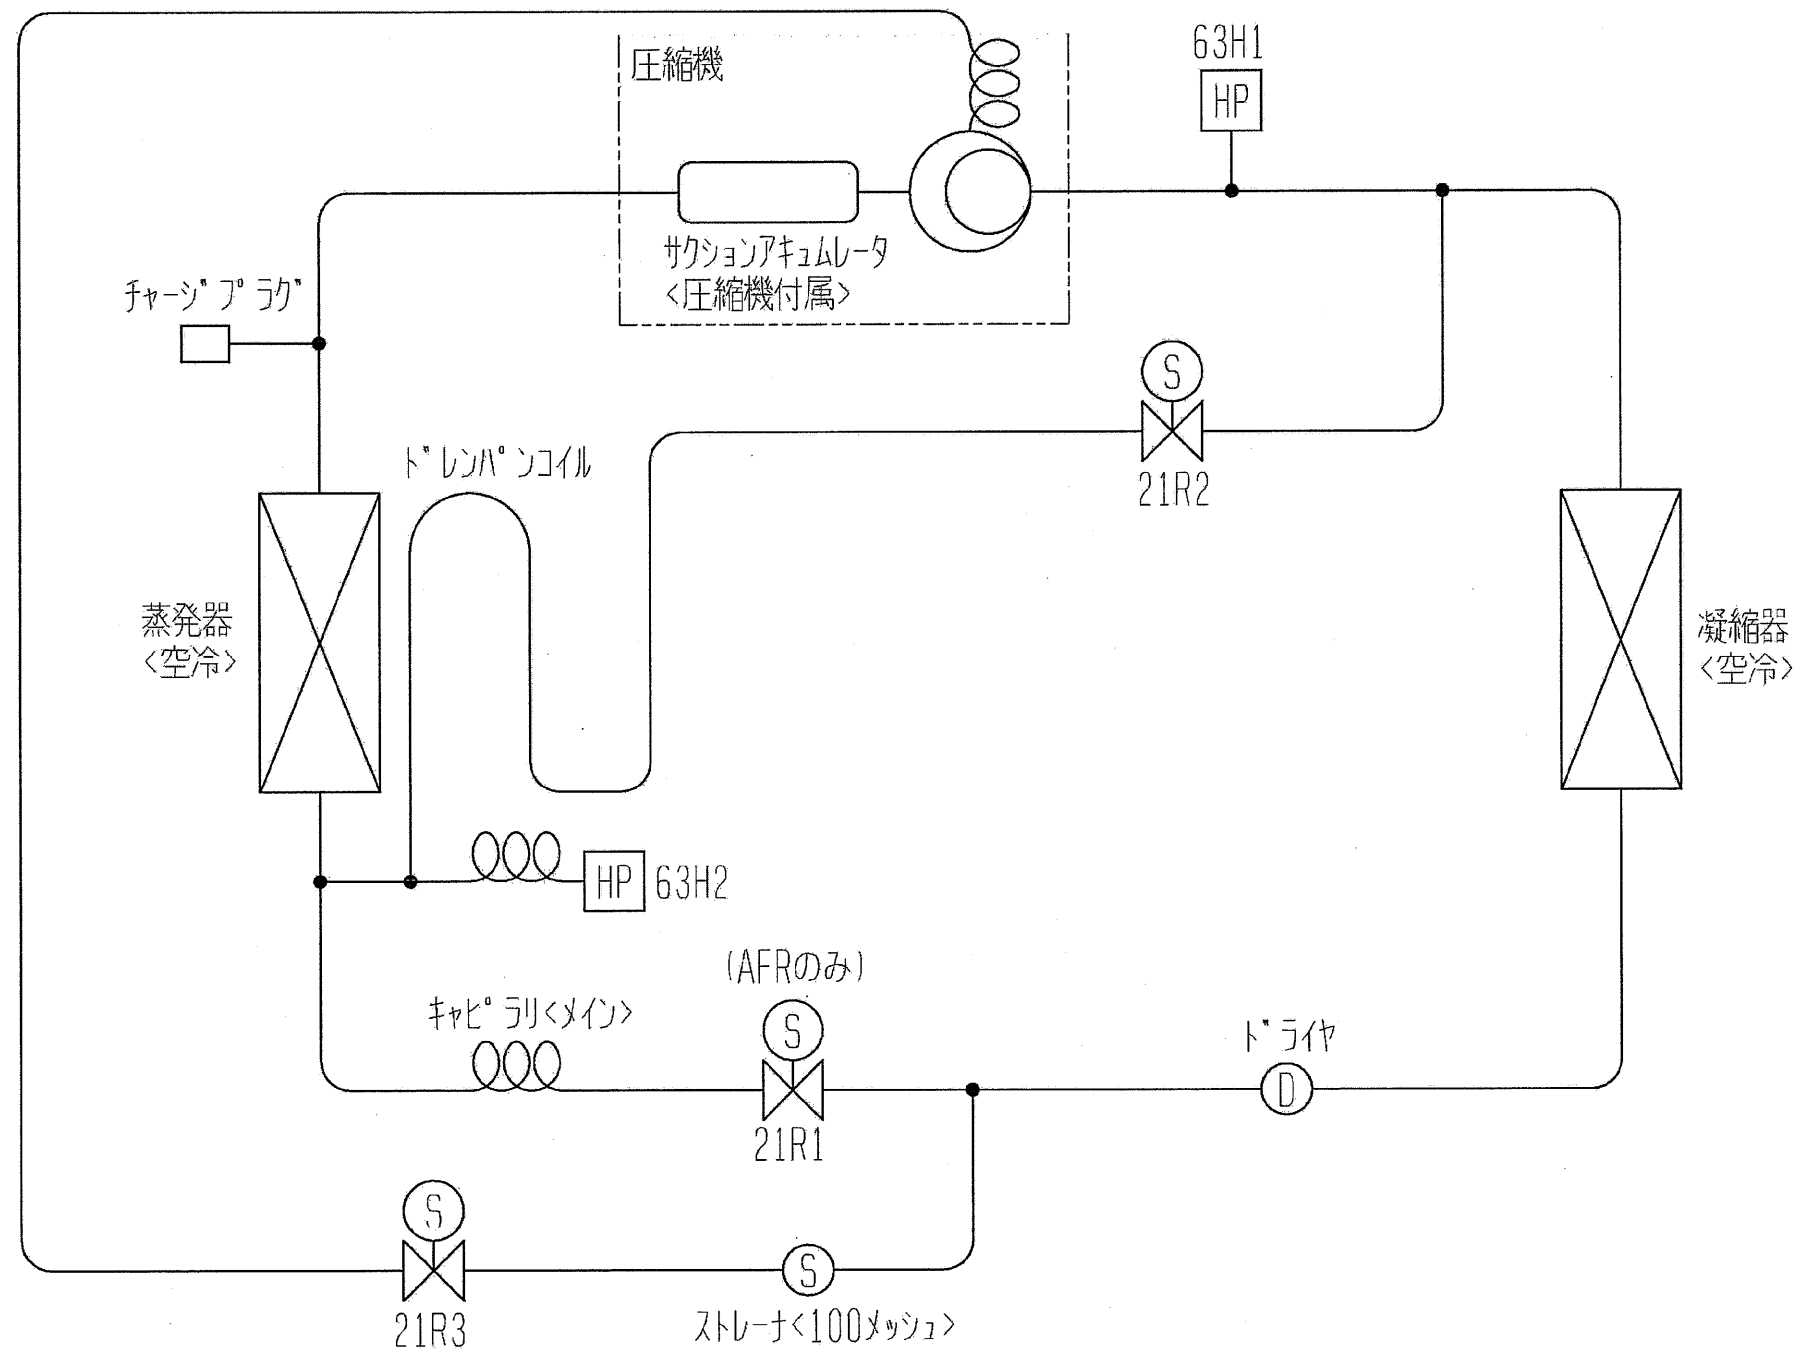

＜機器設定＞


記号	名称	設定
63H1	圧力開閉器＜高圧＞	2.94MPa OFF, 2.35MPa ON
63H2	圧力開閉器＜霜取＞	2.06MPa ON, 1.67MPa OFF
21R1 ＜AFRのみ＞	電磁弁＜液＞	霜取運転開始時：閉 霜取運転終了時：開
21R2	電磁弁＜ホットガス＞	霜取運転開始時：開, 霜取運転終了時：閉
21R3	電磁弁＜インжекション＞	吐出管温度=90℃：開, 吐出管温度=75℃：閉

注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。




作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
2006-07-10	2006-09-15	全密閉0-1リットル圧縮機搭載小型クーリングユニット冷媒回路図 AFL-RP2A, AFR-RP2, 3A
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. WKA94C917 REV. B PAGE 1/1

AFL-RP2A(-BBN, -BKN) 冷却能力線図


60Hz

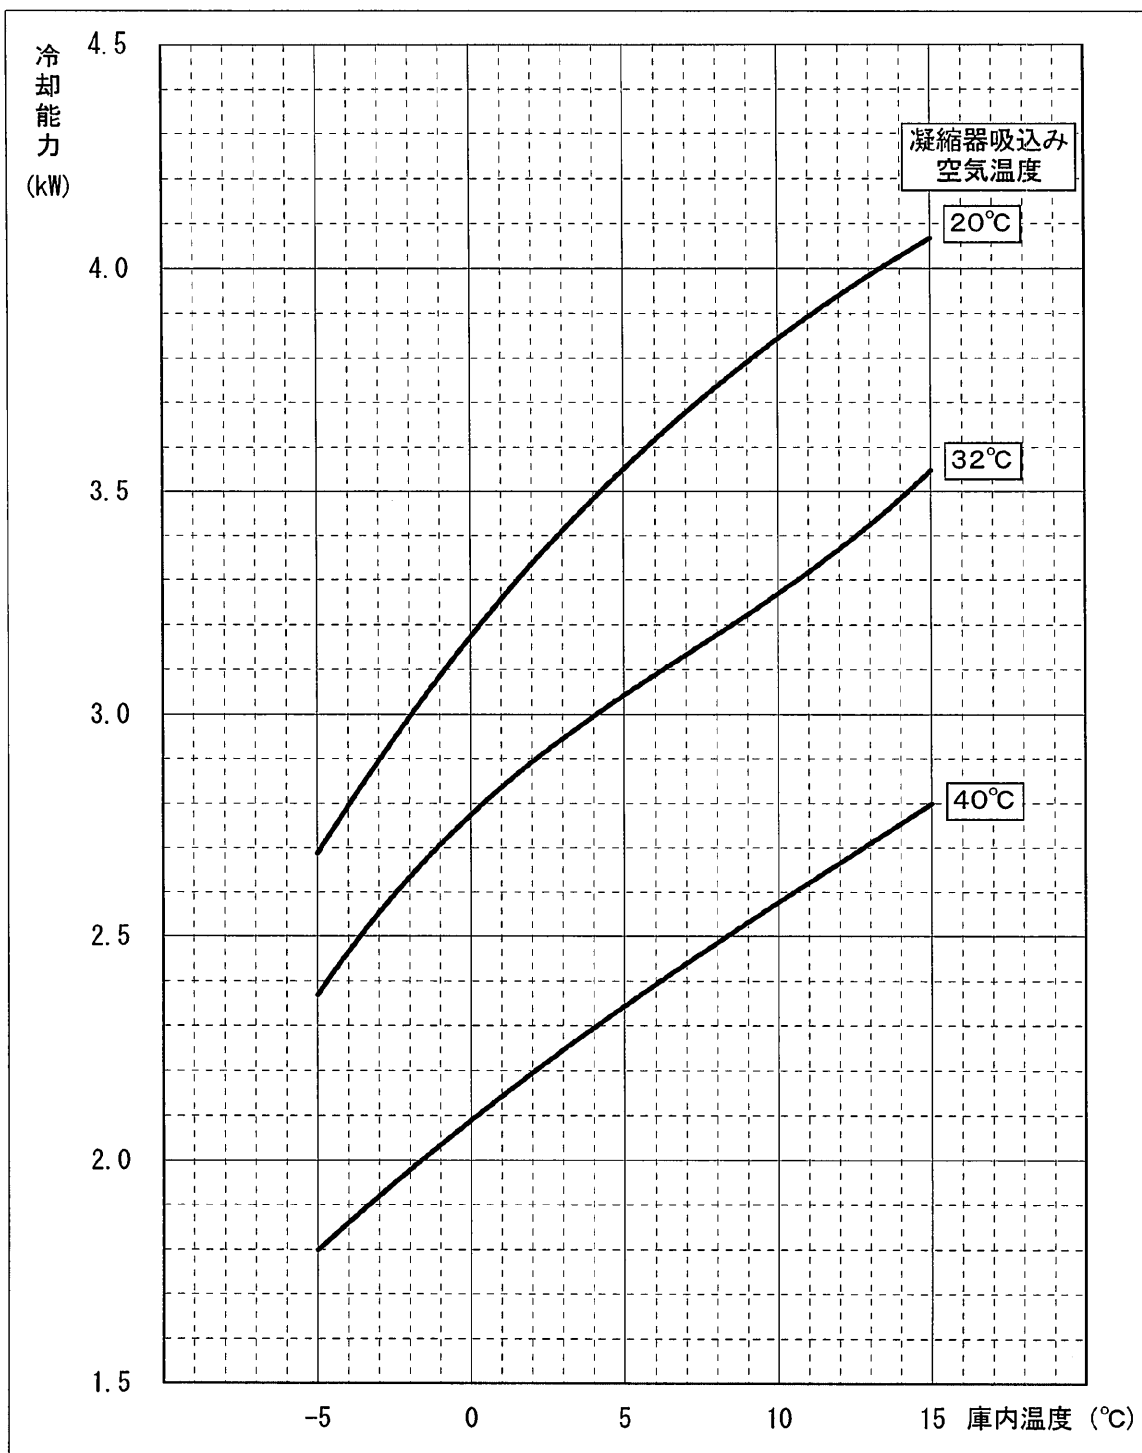


WAN69-2949

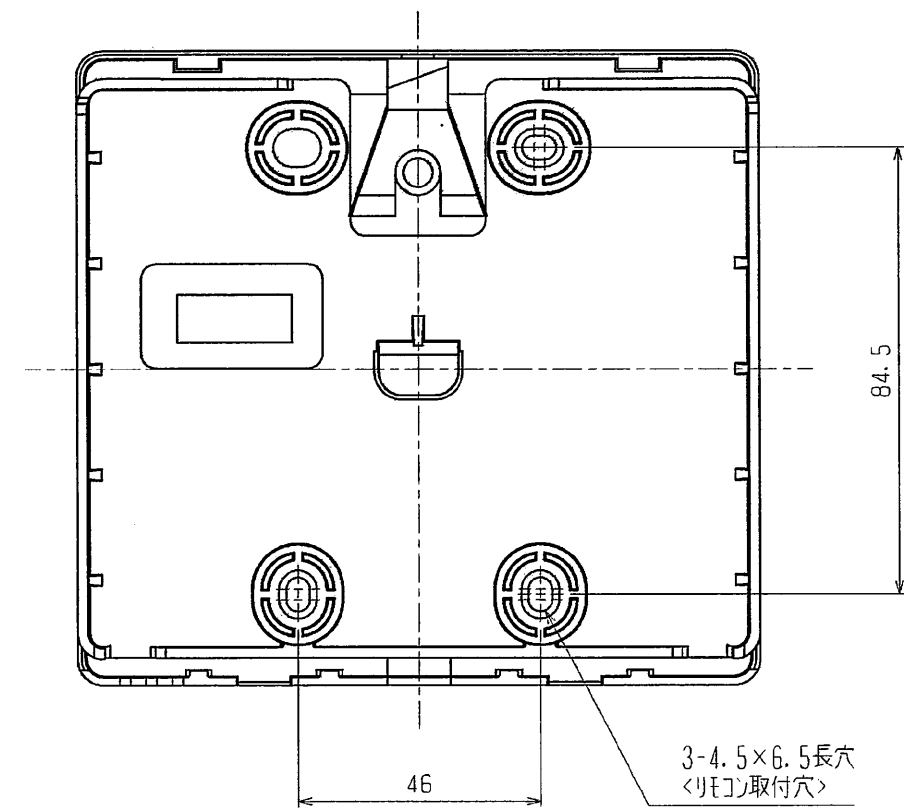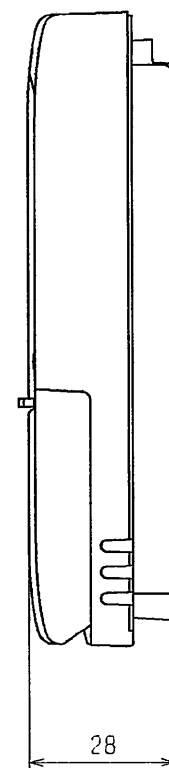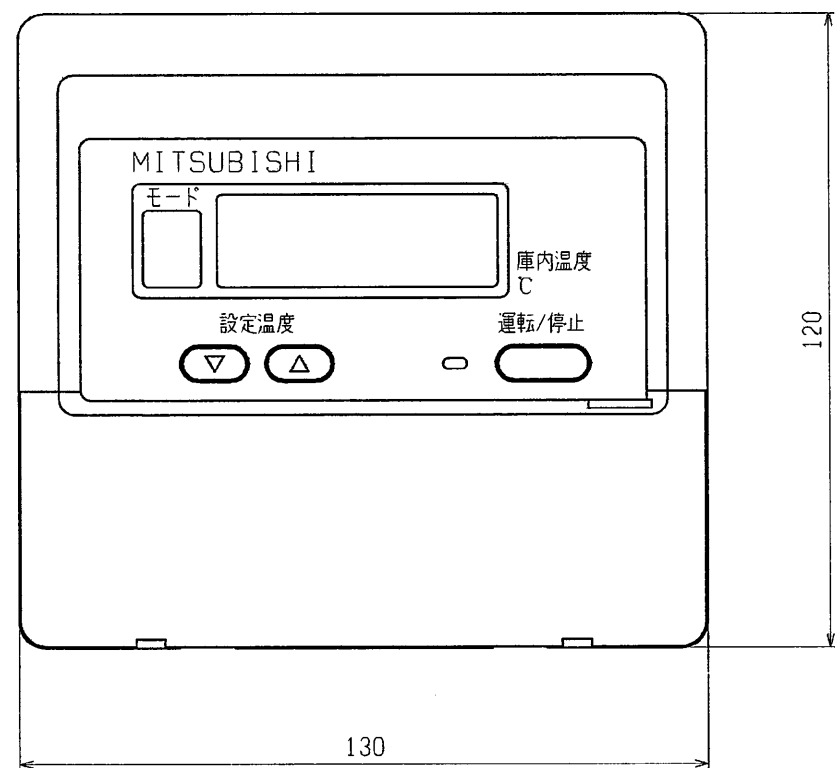

操作パネル開放状態

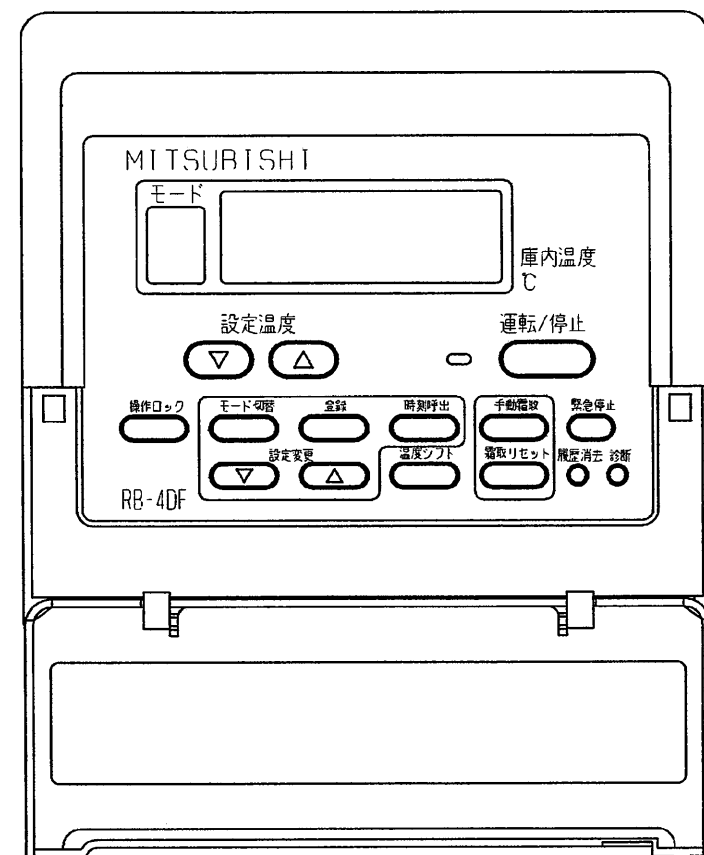

注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE		
			リモコン外形図 RB-4DF		
DIM.	mm	2006-05-22	DRW. NO.	REV.	PAGE
SCALE	NTS	三菱電機株式会社		WKA94C868	1/1