





● 室内機 (PCU-MN500ME 製品コード 832-252-74)

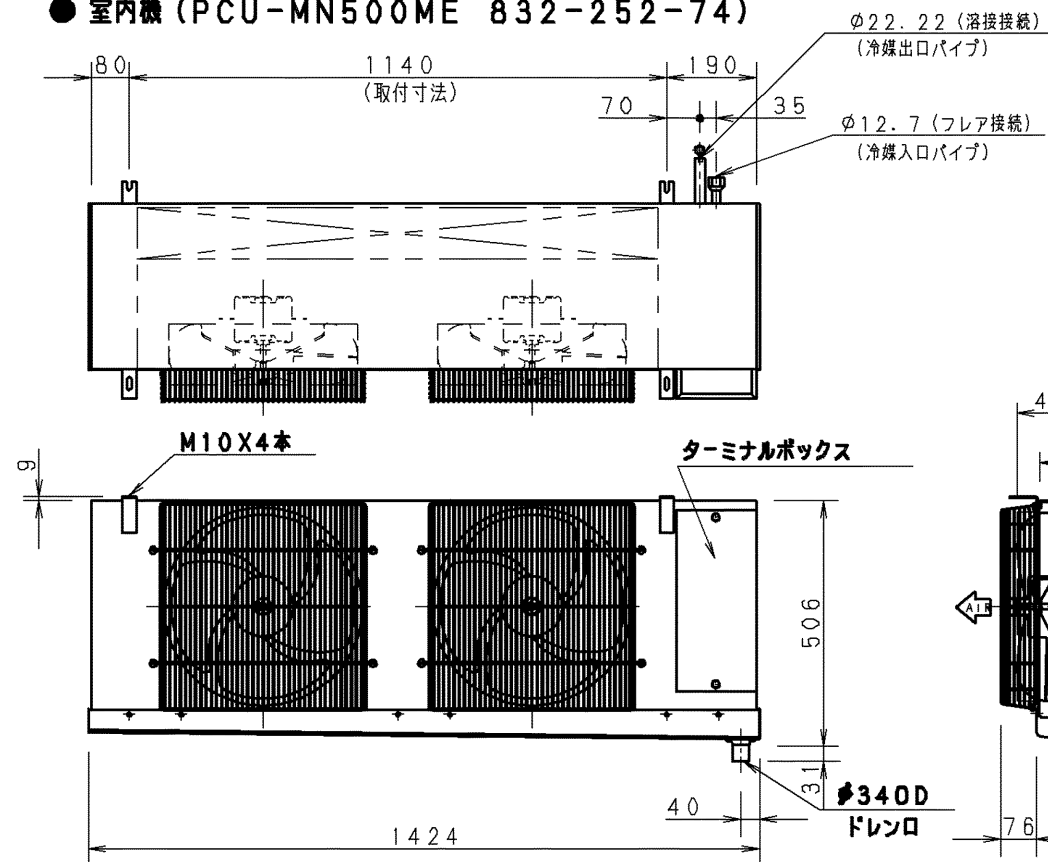

● 室外機 (PCU-MN500U 製品コード 832-252-72)

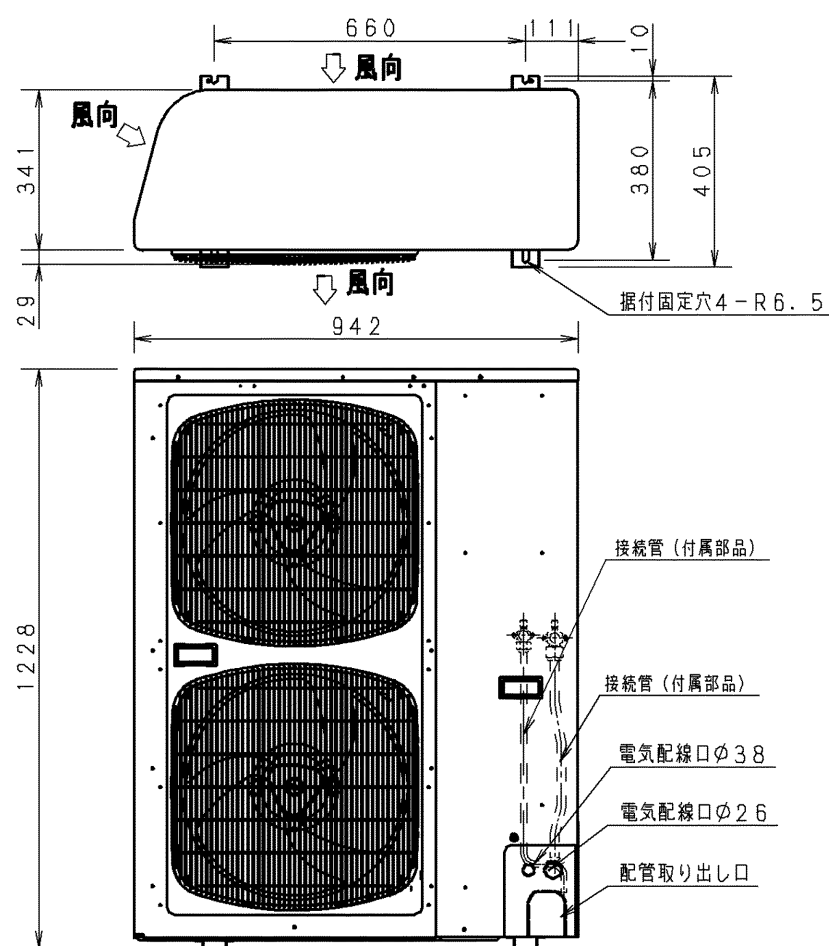

● コントローラ (PCU-ECN1 製品コード 832-252-77)

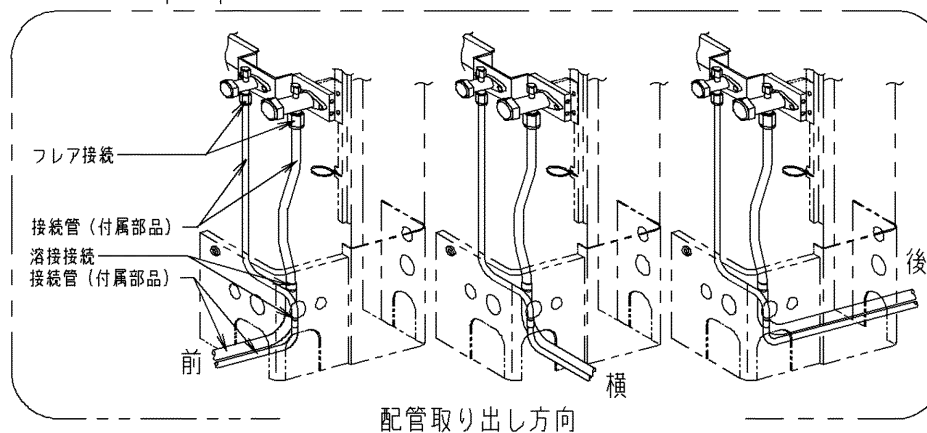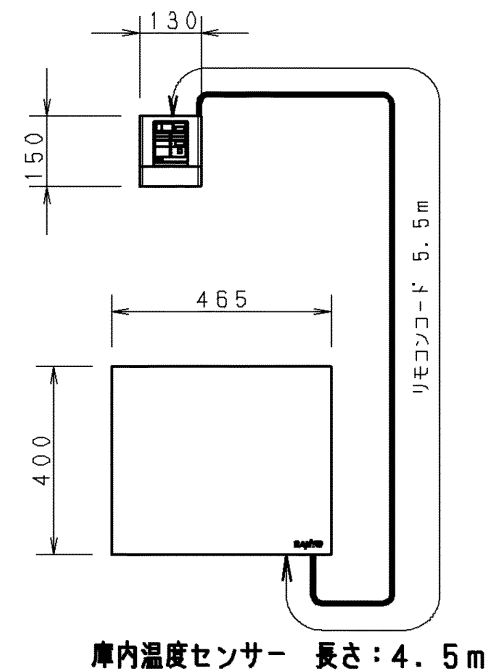

配線	配線種類	備考
室外機電源	配線長さ10m VCT-3.5mm ² -4芯	現地手配
	配線長さ20m VCT-5.5mm ² -4芯	現地手配
	配線長さ30m VCT-8.0mm ² -4芯	現地手配
室外機~コントローラ	VCT-1.25mm ² -10芯	現地手配
コントローラ電源	VCTF-2.0mm ² -4芯	現地手配
室内機~コントローラ	VCT-2.0mm ² -10芯	現地手配
	VCTF-0.3mm ² -2芯	19m付き

	現地手配配管径
細管	$\phi 12.7$
太管	$\phi 22.22$

タイプ		スリムセパレート		
品番		PCU-MN500M		
用途		冷蔵用（-5° C～+18° C）		
使用外気条件		-5° C～+35° C		
電源		三相200V 50/60Hz		
総合消費電力 W	運転	4380/5260		
	霜取	3090/3090		
総合消費電流 A	運転	17.3/18.0		
	霜取	10.7/10.7		
漏電遮断機容量 ブレーカ容量	mA A	室内機用 30mA/15A （現地手配）	室外機用 30mA/50A （現地手配）	
進相コンデンサ容量		μF 75/50（現地手配）		
圧縮機呼称出力（冷媒）		3700W（R-404A）		
冷却器		フィンチューブ型強制循環式		
凝縮器		フィンチューブ型強制空冷式		
送風機	冷却器用	3相200V 120W×2		
	凝縮器用	単相200V 70W×2		
霜取り		庫内設定温度	方式	周期
		4° C以上	オフサイクル	2時間（定時）
		3° C以下	電気ヒータ	4時間（定時）
温度調節		デジタル温度設定 温度設定範囲 -5° C～+18° C		
冷凍能力 W	庫内温度	0° C		
	50Hz	7700		
	60Hz	8280		
外気32° C時		60Hz 8280		
凝縮器風量（m ³ /min）		100/100		
放熱量 W	50Hz	11640		
	60Hz	12990		
騒音 （dB）	50Hz	57	レベルA 測定距離1m	
	60Hz	58		
製品質量		室内機48kg 室外機117kg コントローラ7kg		
消費電力・消費電流 表示の条件		外気温度 32° C 庫内温度 0° C		

付属部品	冷却器取付ボルトナット一式 (M10) ドレンホース、ホースバンド、クリップ タッピンビス、接続管、配管Uトラップ 取扱説明書、据付工事説明書
------	--

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
Y. TAKANO	K. モチダ	A3サイズ	PCU-MN500M-01
12.03.30	03.05.14	1/16	作成日 12.03.16 (K. MOCHIDA)

プレハブ冷却ユニット

製品コード 000-000-00

品番 PCU-MN500M