





● 室内機 (PCU-MN400ME 832-252-73)

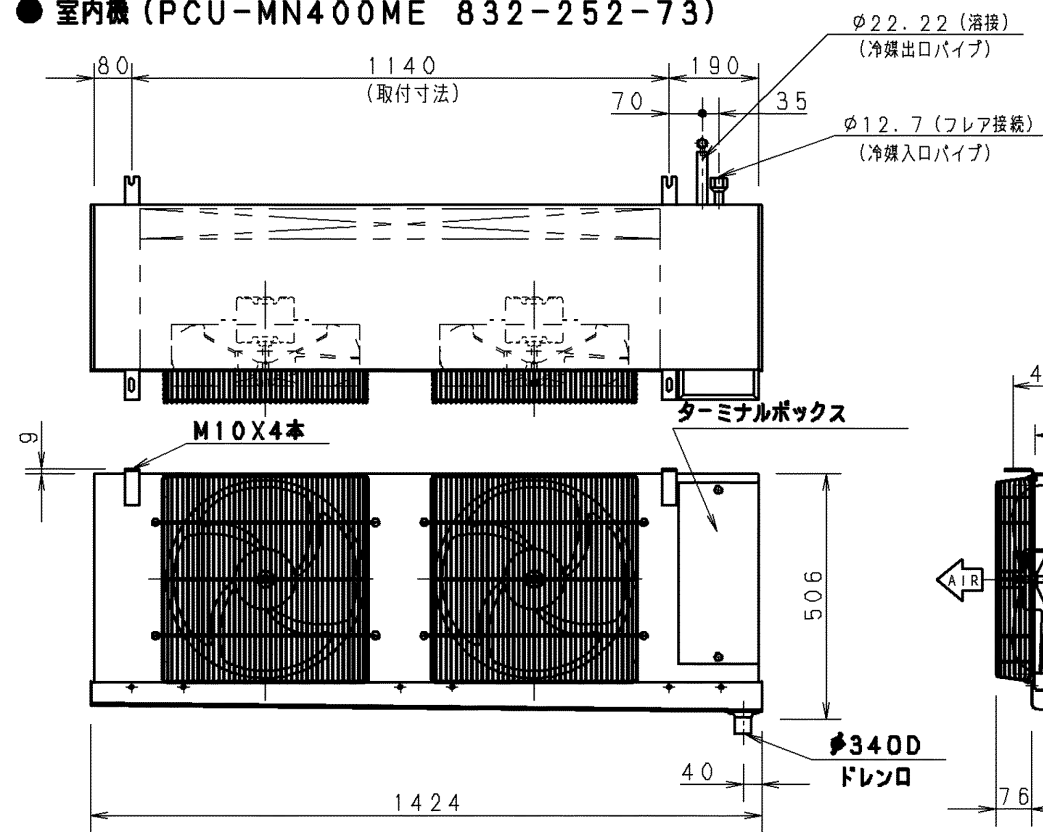

● 室外機 (PCU-MN400U 832-252-71)

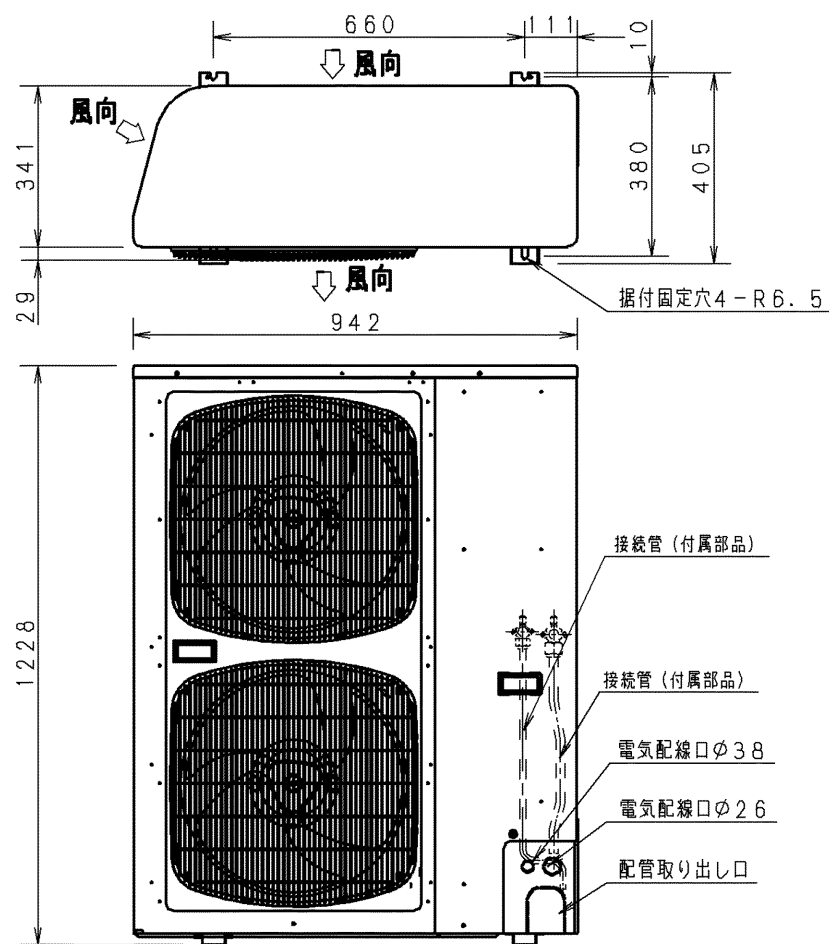

● コントローラ (PCU-ECN1 832-252-77)

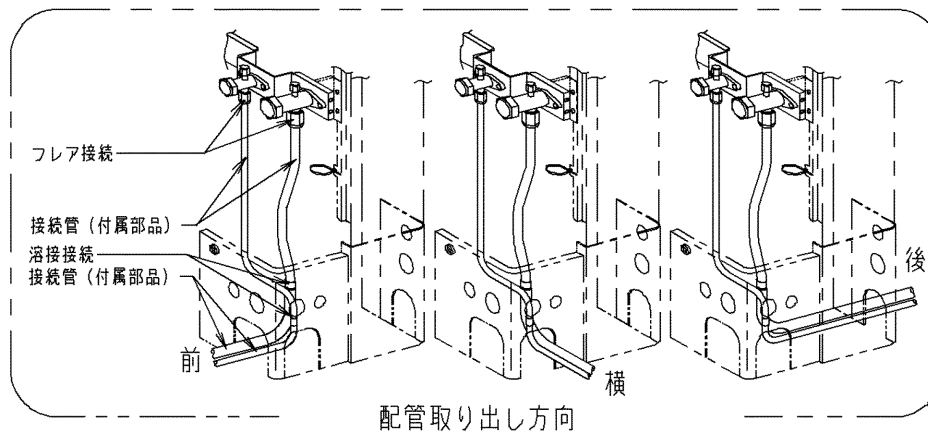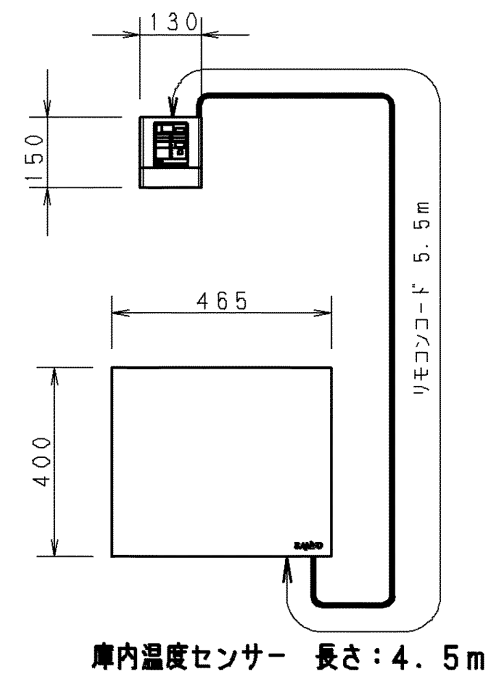

配線	配線種類	備考
室外機電源	配線長さ10m VCT-3.5mm ² -4芯	現地手配
	配線長さ20m VCT-5.5mm ² -4芯	現地手配
	配線長さ30m VCT-8.0mm ² -4芯	現地手配
室外機~コントローラ	VCT-1.25mm ² -10芯	現地手配
コントローラ電源	VCTF-2.0mm ² -4芯	現地手配
室内機~コントローラ	VCT-2.0mm ² -10芯	現地手配
	VCTF-0.3mm ² -2芯	19m付き
現地手配配管径		
細管	φ12.7	
太管	φ22.22	

タイプ		セパレートタイプ	
品番		PCU-MN400M	
用途		冷蔵用（-5℃C～+18℃C）	
使用外気条件		-5℃C～+35℃C	
電源		三相200V 50/60Hz	
総合消費電力 W	運転	3720/4240	
	霜取	3090/3090	
総合消費電流 A	運転	14.3/13.3	
	霜取	10.7/10.7	
漏電遮断機容量 ブレーカ容量	mA A	室内機用 30mA/15A （現地手配）	室外機用 30mA/40A （現地手配）
進相コンデンサ容量 μF		50/40（現地手配）	
圧縮機呼称出力（冷媒）		3000W（R-404A）	
冷却器		フィンチューブ型強制循環式	
凝縮器		フィンチューブ型強制空冷式	
送風機	冷却器用	3相200V 120WX2	
	凝縮器用	単相200V 70WX2	
霜取り		庫内設定温度	方式
		4℃C以上	オフサイクル
		3℃C以下	電気ヒータ
		2時間（定時）	4時間（定時）
温度調節		デジタル温度設定 温度設定範囲 -5℃C～+18℃C	
冷凍能力 W	庫内温度	0℃C	
	50Hz	6030	
外気32℃C時	60Hz	6800	
凝縮器風量（m ³ /min）		100/100	
放熱量 W	50Hz	9310	
	60Hz	10490	
騒音 （dB）	50Hz	57	レベルA 測定距離1m
	60Hz	58	
製品質量		室内機42kg 室外機110kg コントローラ7kg	
消費電力・消費電流 表示の条件		外気温度 32℃C 庫内温度 0℃C	

付属部品	冷却器取付ボルトナット一式 (M10) ドレンホース、ホースバンド、クリップ タッピンビス、接続管、配管Uトラップ 取扱説明書、据付工事説明書
------	--

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
Y. TAKANO	K. モチダ	A3サイズ	PCU-MN400M-01
12.03.30	03.05.14	1/16	作成日 12.03.16 (K. MOCHIDA)

プレハブ冷却ユニット

製品コード	000-000-00
品番	PCU-MN400M