




● 室内機 (PCU-SV300LE 832-253-75)

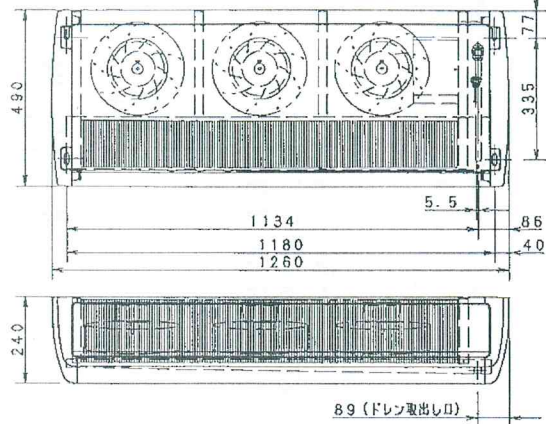

● 室外機 (PCU-SV300LU 832-253-71)


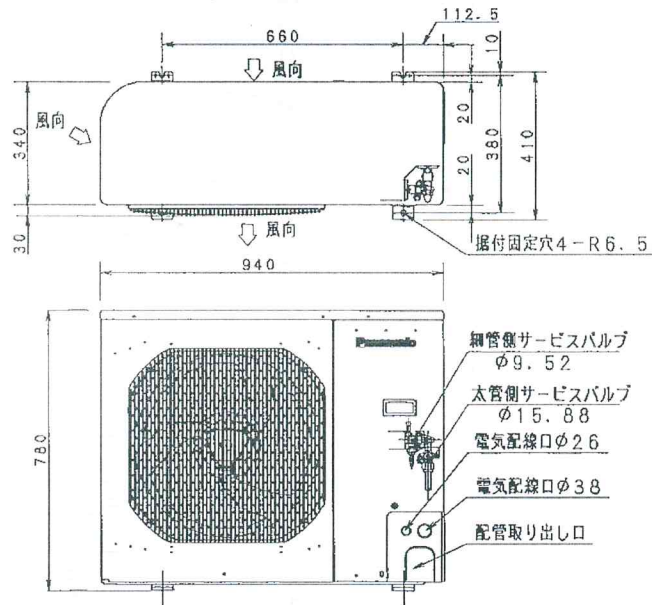


● コントローラ



リモコンコード6m標準装備 (SCALE 1/8)

● リレーボックス

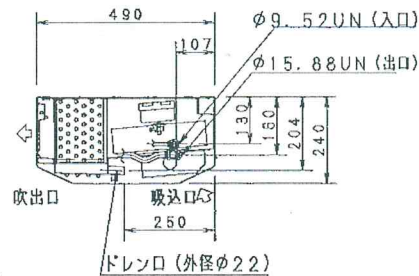

|                |                     |              |
|----------------|---------------------|--------------|
| タイプ            | スリムセパレートタイプ         |              |
| 品番             | PCU-SV300L          |              |
| 用途             | 冷凍用 (-25°C ~ -5°C)  |              |
| 使用外気条件         | -5°C ~ +35°C        |              |
| 適応坪数           | 1.0 ~ 2.0坪          |              |
| 電源             | 3相200V 50/60Hz      |              |
| 定格消費電力 kW      | 運転                  | 2.18/2.30    |
|                | 霜取                  | 2.46/2.47    |
| 定格電流 A         | 運転                  | 7.1/7.4      |
|                | 霜取                  | 8.7/8.6      |
| 漏電遮断器容量 mA     | 30mA/30A            |              |
| ブレーカ容量 A       | (現地手配)              |              |
| 圧縮機呼称出力 (冷凍)   | 3000W (R404A)       |              |
| 冷却器            | フィンチューブ型強制循環式       |              |
| 凝縮器            | フィンチューブ型強制制空冷式      |              |
| 送風機            | 冷却器用                | 単相200V 30W×3 |
|                | 凝縮器用                | 単相200V 70W   |
| 霜取り            | 方式                  | 周期           |
|                | ホットガスデフロスト 4時間 (定時) |              |
| 温度調節           | デジタル温度設定            |              |
|                | 温度設定範囲 -25°C ~ -5°C |              |
| 冷凍能力 W         | 庫内温度                | -25°C        |
|                | 50Hz                | 1430         |
| 外気32°C時放熱量 W   | 60Hz                | 1470         |
|                | 50Hz                | 3230         |
| 騒音 (dB)        | 50Hz                | 56.5         |
|                | 60Hz                | 56.5         |
| 製品質量           | 室内機                 | 38kg         |
|                | 室外機                 | 68kg         |
| 消費電力・消費電流表示の条件 | 外気温度 32°C           |              |
|                | 庫内温度 -25°C          |              |

- 付属
- ・ユニット間コード VCTF-0.3sq-8芯-12m (6P・2Pコネクタ付)
  - ・庫内接続コード VCTF-0.75sq-7芯-3m (8Pコネクタ付)
  - ・センサー線 105°C耐熱塩ビ平行線 0.3sq

付属部品

室内機取付ボルトナット一式 (M8)  
ドレンホース、ホースバンド、クリップ  
タッピンネジ、断熱材、取扱説明書、  
施工説明書

パナソニック株式会社

|           |            |       |                           |              |
|-----------|------------|-------|---------------------------|--------------|
| APPROVALS | DESIGN     | SCALE | 整理番号                      | 特徴           |
|           | K. MOCHIDA | A3サイズ | PCU-SV300L-01             | プレハブ冷却ユニット   |
|           | 14.03.15   | 1/12  | 作成日 14.05.12 (K. MOCHIDA) | スリムセパレートシリーズ |

|       |    |            |
|-------|----|------------|
| 製品コード | 品番 | PCU-SV300L |
|       |    |            |

仕様は改良により一部変更する場合があります。