


正面接続の場合

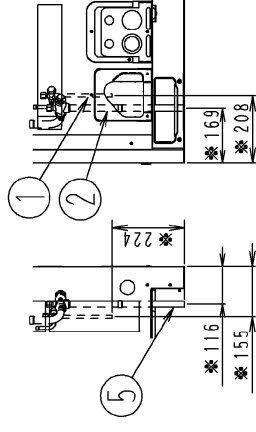

下面接続の場合

注) 1. \*印の寸法は付属配管取付後の寸法です。  
2. 必ず仕様書記載の現地配管径で施工願います。  
3. 配管接続する場合は、配管接続形態(正面接続・下面接続)に応じて付属配管を使用して下さい。

13	配管取出口(下面)	
12	配管取出口(前面)	
11	配管取出口(前面)	φ27
10	配管取出口(下面)	φ50
9	電源取出口(前面)	φ27
8	電源取出口(前面)	φ45
7	電源取出口(前面)	φ62
6	アース端子	スイッチボックス内(M8)
5	付属配管(ガス)(下面接続)	ろう付接続
4	付属配管(ガス)(正面接続)	ろう付接続
3	付属配管(液)(正面接続)	ろう付接続
2	ガス配管接続ロ(付属配管)	ろう付接続
1	液配管接続ロ(付属配管)	ろう付接続
番号	部品名	記号

適用機種	LRMP4, 5C(E)(H) LRLP4, 5C(E)(H) LRFPS5C(E)(H)
液側配管接続(C1220T)	φ9.5 (ろう付接続)
ガス側配管接続(C1220T)	φ22.2 (ろう付接続)

名称	低温用エアコン 冷凍ZEAS・冷凍ZEAS
外形図番	3D098494
外形図	LRMP4C, 5C(E)(H) LRLP4C, 5C(E)(H) LRFPS5C(E)(H)

適用機種	LRMP4, 5C(E)(H) LRLP4, 5C(E)(H) LRFPS5C(E)(H)
液側配管接続(C1220T)	φ9.5 (ろう付接続)
ガス側配管接続(C1220T)	φ22.2 (ろう付接続)

尺 度	○
発行日	
受注番号	
製作数	

<b>ダイキン工業株式会社</b>	
(石本)	