

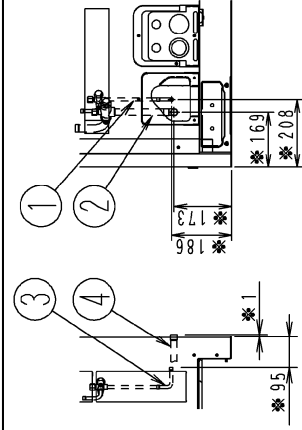
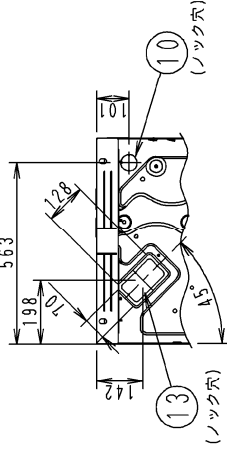
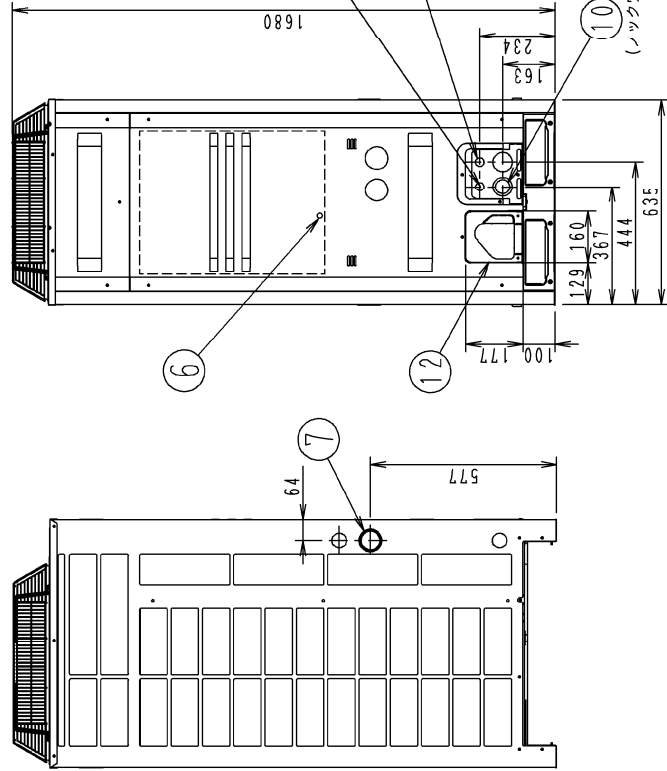


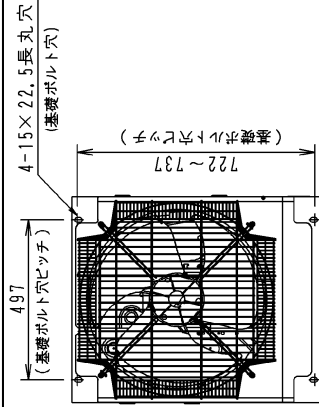

正面接続の場合

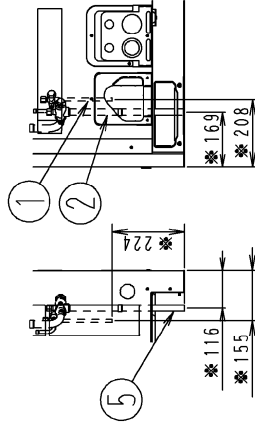

下面接続の場合

注) 1. 寸法の印は付属配管取付後の寸法です。
2. 必ず仕様書記載の現地配管径で施工願います。
3. 配管接続する場合は、配管接続形態(正面接続・下面接続)に応じて付属配管を使用して下さい。

13	配管取出口(下面)	
12	配管取出口(前面)	
11	配管取出口(前面)	φ27
10	配管取出口(下面)	φ50
9	電源取出口(前面)	φ27
8	電源取出口(前面)	φ45
7	電源取出口(前面)	φ62
6	アース端子	スイッチボックス内(M8)
5	付属配管(ガス)(下面接続)ろう付接続	
4	付属配管(ガス)(正面接続)ろう付接続	
3	付属配管(液)(正面接続)ろう付接続	
2	ガス配管接続ロ(付属配管)ろう付接続	
1	液配管接続ロ(付属配管)ろう付接続	

適用機種	LRMP4, 5C(E)(H) LRLP4, 5C(E)(H) LRFPS5C(E)(H)
液側配管 (C1220T)	φ9.5 (ろう付接続)
ガス側配管 (C1220T)	φ22.2 (ろう付接続)

名	低温用エアコン 冷蔵ZEAS・冷凍ZEAS
称	LRMP4C, 5C(E)(H) LRLP4C, 5C(E)(H) LRFPS5C(E)(H)
元図番	3D098494
図 番	
外形図	

ダイキン工業株式会社

石本

尺 度	1/2
発行 日	
受注 番号	
製 作 数	