


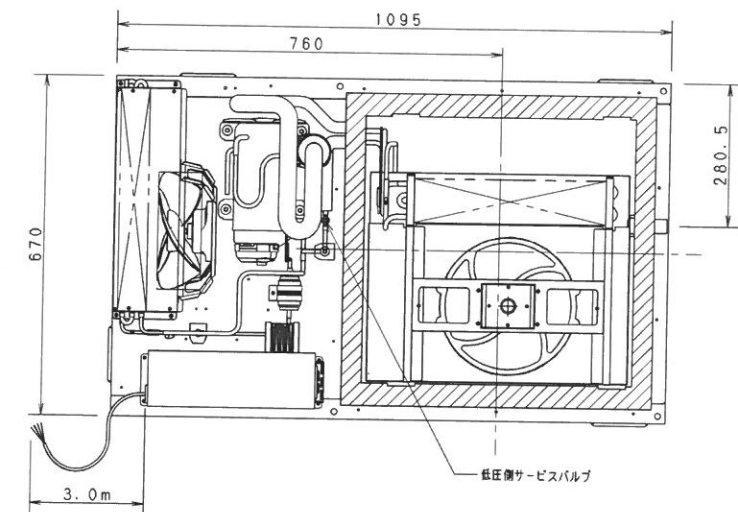

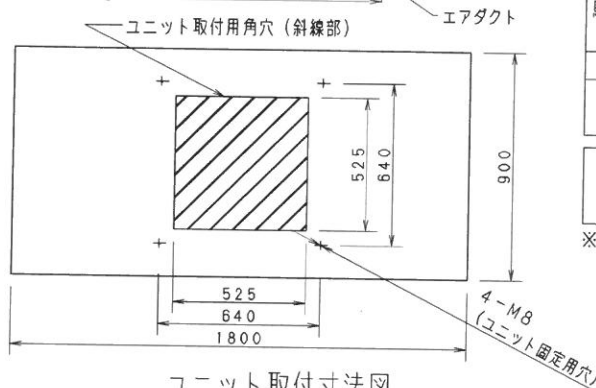


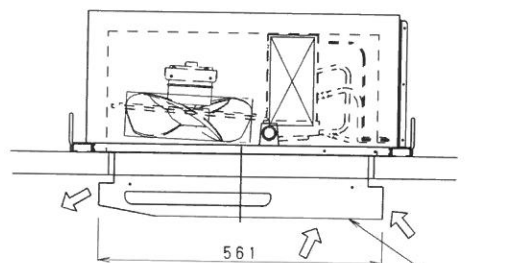

● リモコン

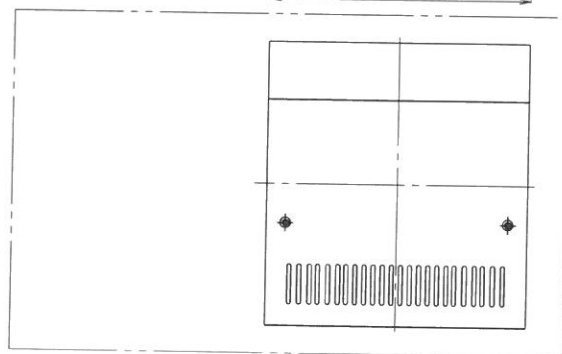

(リモコンコードの長さ: 6m)

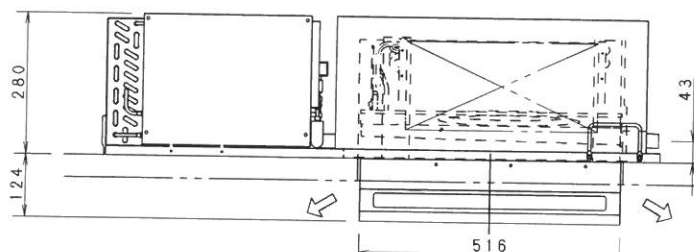

ユニット取付寸法図

タイプ	トップスリムタイプ	
品番	PCU-TK100M	
用途	冷蔵用 (-5℃ ~ +18℃)	
使用外気条件	0℃ ~ +35℃	
適応坪数	0.5 ~ 1.0坪	
電源	三相200V 50/60Hz	
定格消費電力 W	運転	730/730
	霜取り	470/470
定格電流 A	運転	3.4/3.3
	霜取り	2.3/2.3
漏電遮断器容量 mA	15mA/15A	
ブレーカ容量 A	(現地手配)	
圧縮機呼称出力 (冷媒)	750W (R448A)	
冷却器	フィンチューブ型強制循環式	
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式	
送風機	冷却器用	単相200V 20W
	凝縮器用	単相200V 15W
霜取り	方式	周期
	ホットガスデフロスト	2時間 (定時)
温度調節		
デジタル温度設定		
温度設定範囲 -5℃ ~ +18℃		
冷凍能力 W	庫内温度	0℃
	50Hz	1100
外気32℃時 W	60Hz	1140
	50Hz	1730
放熱量 W	60Hz	1770
	凝縮器風量 (m ³ /min)	9.5/11.1
凝縮器風速 (m/sec)	1.6/1.9	
	騒音 (dB)	55
製品質量	50Hz	レベルA
	60Hz	57
消費電力・消費電流表示の条件	約 46 kg	
	外気温度 32℃	
	庫内温度 -5℃	

付属部品	エアダクト
	排水用ドレンホース、ユニット取付けボルト
	コントローラ取付金具、施工説明書、取扱説明書

※適用坪数は外気条件、庫内温度設定等により異なります。

パナソニック株式会社

APPROVALS
T. KAWANO
22. 07. 25

DESIGN
A3サイズ
1/10

SCALE
A3サイズ
1/10

整理番号
PCU-TK100M-00
作成日 22. 07. 25 (T. KAWANO)

プレハブ冷却ユニット
トップスリムシリーズ

製品コード 832-254-32

品番 PCU-TK100M

仕様は改良により一部変更する場合があります。