


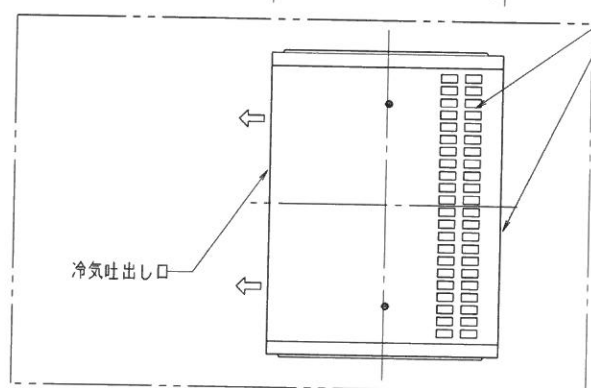
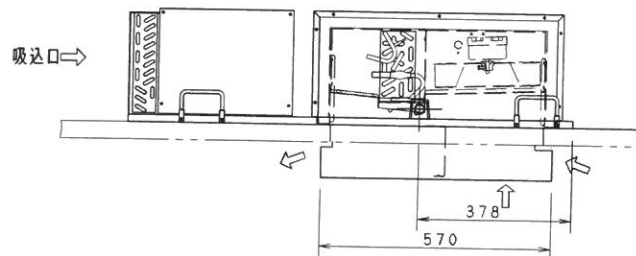
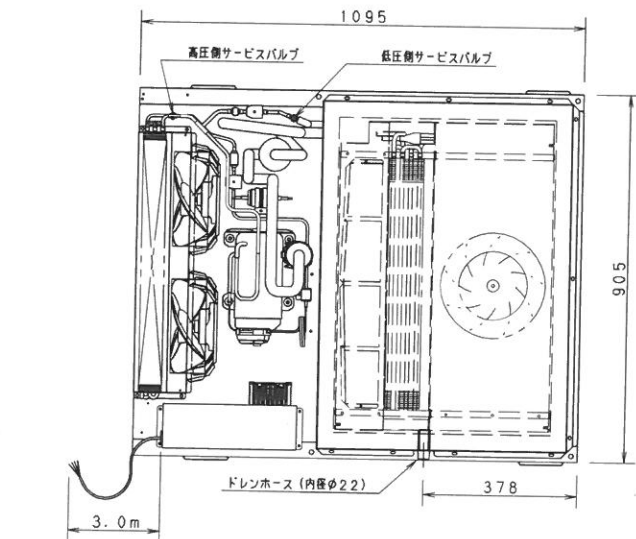




● コントローラ

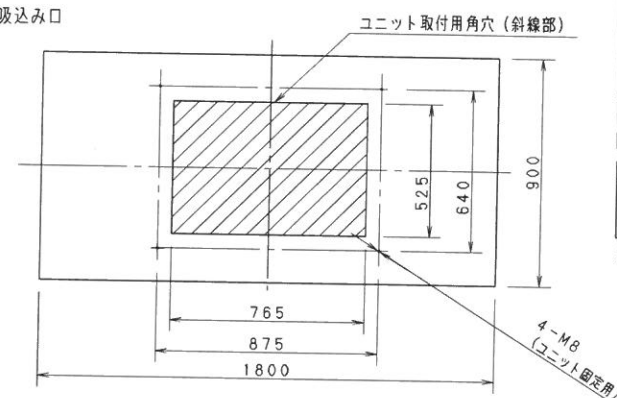

(リモコンコード: 6m)

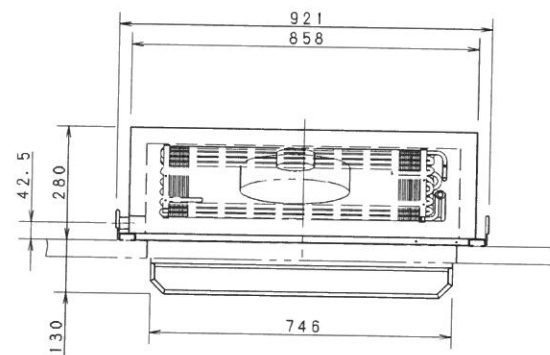

ユニット取付寸法図

タイプ	トップスリムタイプ	
品番	PCU-TK150M	
用途	冷蔵用 (-5℃ ~ +18℃)	
使用外気条件	0℃ ~ +35℃	
適応坪数	2.0坪	
電源	三相200V 50/60Hz	
定格消費電力	運転	1060/1060
W	霜取り	470/470
定格電流	運転	4.0/3.8
A	霜取り	2.3/2.3
漏電遮断器容量	15mA/15A	
ブレーカ容量	A (現地手配)	
圧縮機呼称出力 (冷媒)	750W (R448A)	
冷却器	フィンチューブ型強制循環式	
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式	
送風機	冷却器用	単相200V 30W
	凝縮器用	単相200V 15W×2
霜取り	方式	周期
	ホットガスデフロスト	2時間 (定時)
温度調節	デジタル温度設定	
	温度設定範囲 -5℃ ~ +18℃	
冷凍能力	庫内温度	0℃
W	50Hz	1640
外気32℃時	60Hz	1650
放熱量	50Hz	2580
W	60Hz	2580
凝縮器風量 (m ³ /min)	17.6/19.9	
凝縮器風速 (m/sec)	1.73/2.02	
騒音	50Hz	55
(dB)	60Hz	57
	レベルA	
製品質量	約 58 kg	
消費電力・消費電流	外気温度 32℃	
表示の条件	庫内温度 -5℃	
付属部品	エアダクト 排水用ドレンホース、ユニット取付けボルト コントローラ取付金具、施工説明書、取扱説明書	

※適応坪数は外気条件、庫内温度設定等により異なります。

パナソニック株式会社

APPROVALS
T. KAWANO
22.07.25

DESIGN
A3サイズ
2/25

SCALE
A3サイズ
2/25

整理番号
PCU-TK150M-00
作成日 22.07.25 (T. KAWANO)

プレハブ冷却ユニット
トップスリムシリーズ

製品コード 832-254-33

品番 PCU-TK150M

仕様は改良により一部変更する場合があります。