



天井置クーリングユニット仕様表

WRN-16-203

用 途			冷蔵用	
形 名			AFH－02RE－DL18C	
寸 法	高 さ		mm	240
	幅		mm	600
	奥 行		mm	480
設 置 方 式			天井置	
電 源			単相 100V 50 / 60 Hz	
電 気 特 性	消費電力		W	165 / 165
	運転電流		A	2. 1 / 1. 7
	力 率		%	79 / 97
	始動電流		A	5. 3 / 4. 9
	標準条件		℃	凝縮器吸込空気温度 32 庫内温度 5
使用 範囲	凝縮器条件		℃	0 ～ 40
	庫内温度		℃	5 ～ 15
冷 凍 装 置	圧縮機称呼出力		W	100
	凝縮器	形 式		プレートフィンチューブ式
		送風機	W	3. 84 / 3. 84
	冷却器	形 式		プレートフィンチューブ式
		送風機	W	5. 04 / 5. 04
	冷媒制御			キャピラリーチューブ
	冷媒種類			R134a
	冷媒充填量		g	145
庫内温度調節				電子式温度調節器
除 霜	方 式			オフサイクル方式
	制 御			電子タイマー、温度開閉器
保 護 装 置	熱動過電流継電器			1
	高圧圧力開閉器			—
	—			—
付属品				据付用ガスケット、吹出ダクト、アース線、ドレンホース 吹出ダクト用断熱材、据付用固定金具、固定用ボルト
質 量			Kg	16


* 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

添付図面	
------	--

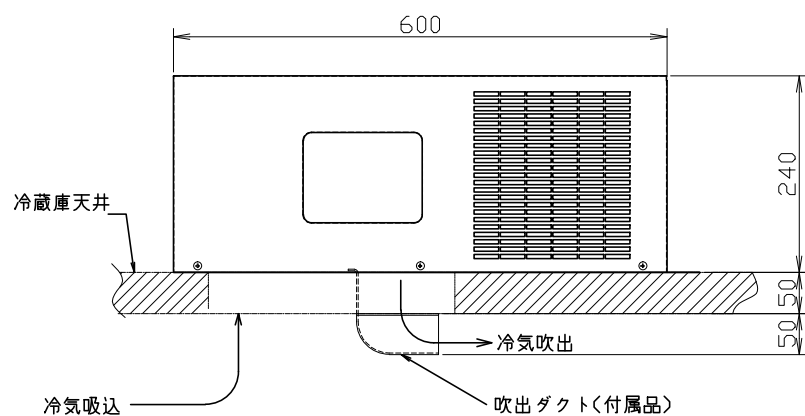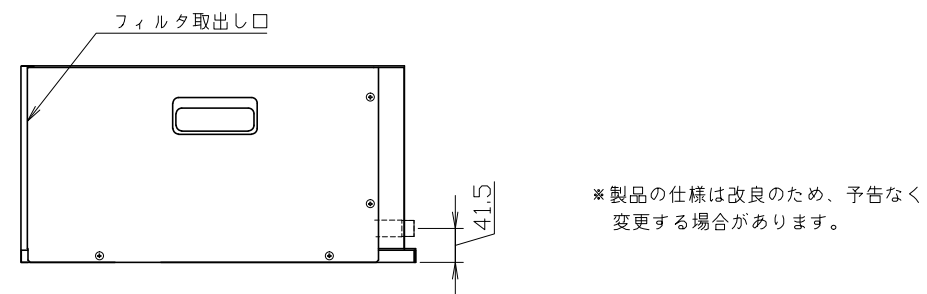

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE AFH-02RE-DL18C 外形図
DIM. IN mm	17-7-5	-	
SCALE 	三菱電機冷熱応用システム株式会社		DWG. No. WRN-16-204
			REV. PAGE 1/1

AFH-02RE-DL18C 電気配線図

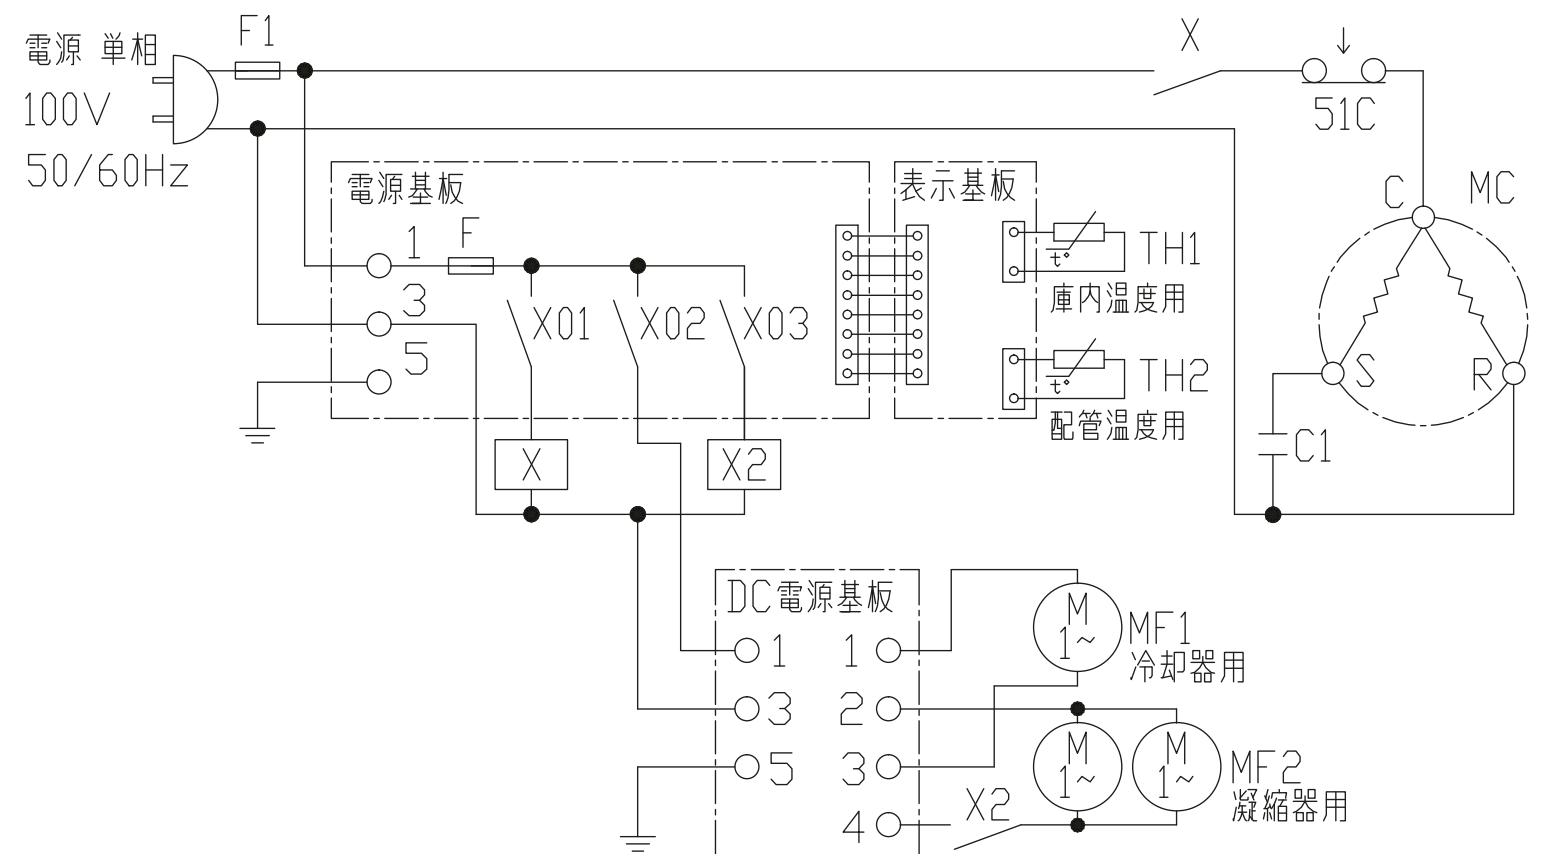

記号	名 称
C1	コンデンサ(運転)
F	ヒューズ(制御回路6.5A)
F1	ヒューズ(圧縮機保護15A)
MC	圧縮機用電動機
MF1	送風機用電動機(冷却器)
MF2	送風機用電動機(凝縮器)
X	補助継電器(圧縮機ON/OFF)
X2	補助継電器(送風機(凝縮器)ON/OFF)
X01	補助継電器(圧縮機ON/OFF)
X02	補助継電器(送風機(冷却器)ON/OFF)
X03	補助継電器(送風機(凝縮器)ON/OFF)
51C	モータプロテクタ

※製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE AFH-02RE-DL18C 電気配線図		
DIM. IN mm	18-7-5	-			
SCALE (NTS)	三菱電機冷熱応用システム株式会社		DWG. No. WRN-16-205	REV. -	PAGE 1/1