




製品コード”

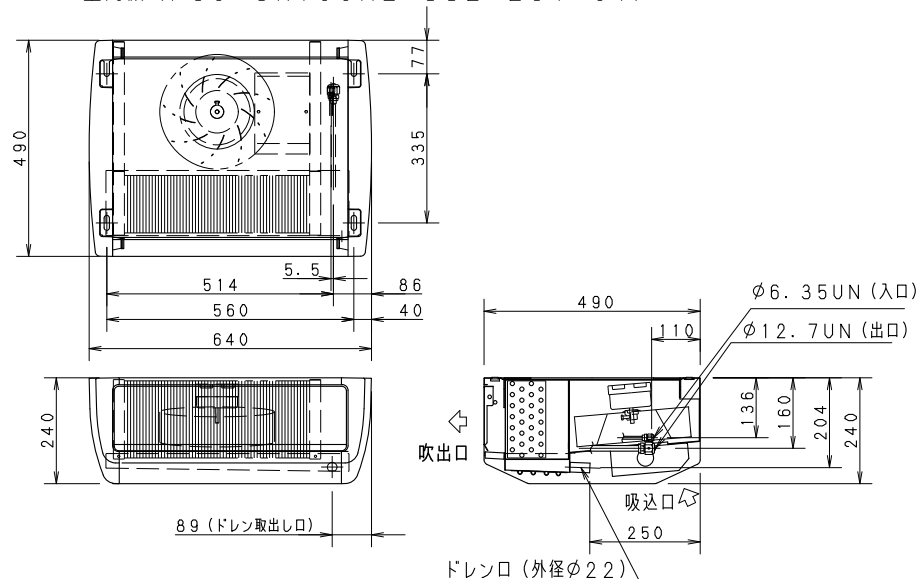

製品コード”

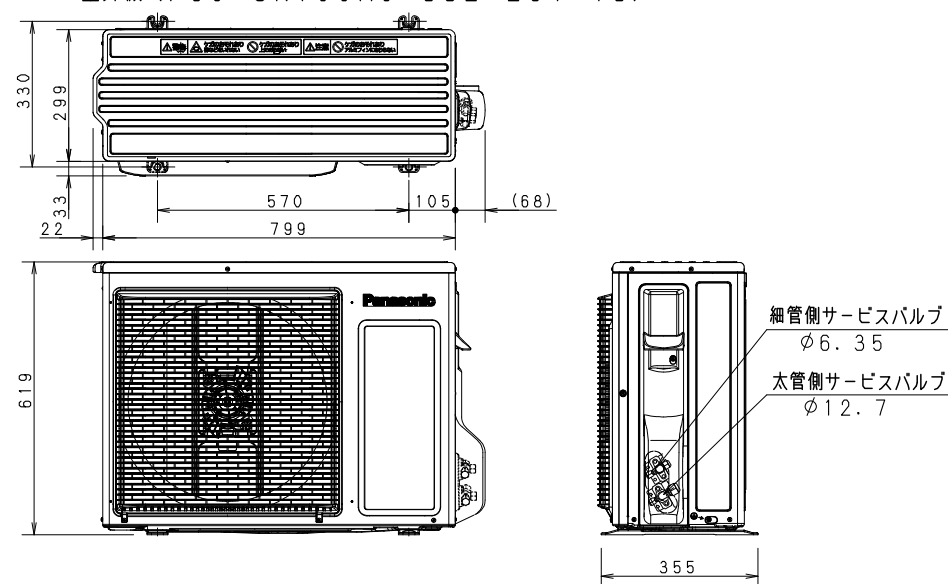


● コントローラ



リモコンコード 6 m 標準装備
(SCALE 1/8)

● リレーボックス



付属 ・ユニット間コード
 VCTF-0.3sq-8芯-12m
 (6P・2Pコネクタ付)
 ・庫内接続コード
 VCTF-0.75sq-7芯-3m
 (8Pコネクタ付)
 ・センサー線
 105℃耐熱塩ビ平行線 0.3sq

タイプ		スリムセパレートタイプ	
品番		PCU-SK100M	
用途		冷蔵用（-5℃～+18℃）	
使用外気条件		-5℃～+35℃	
適応坪数		1.0坪	
電源		3相200V 50/60Hz	
定格消費電力 W	運転	740/770	
	霜取	720/730	
定格電流 A	運転	3.2/3.2	
	霜取	3.0/3.0	
漏電遮断器容量 mA		15mA/15A	
ブレーカ容量 A		（現地手配）	
圧縮機呼称出力（冷媒）		750W（R448A）	
冷却器		フィンチューブ型強制循環式	
凝縮器		フィンチューブ型強制空冷式	
送風機	冷却器用	単相200V 30W	
	凝縮器用	単相200V 30W	
霜取り	方式	周期	
	ホットガスデフロスト	2時間（定時）	
温度調節		デジタル温度設定 温度設定範囲 -5℃～+18℃	
冷凍能力 W 外気32℃時	庫内温度	0℃	
	50Hz	1290	
	60Hz	1290	
放熱量 W	50Hz	2010	
	60Hz	2040	
騒音 （dB）	50Hz	51	レベルA
	60Hz	53	測定距離1m
製品質量		室内機 19kg	室外機 35kg
消費電力・消費電流 表示の条件		外気温度 32℃ 庫内温度 -5℃	

付 属 部 品	室内機取付ボルトナット一式（M8） ドレンホース、ホースバンド、クリップ タッピンネジ、断熱材、取扱説明書、 施工説明書
---------	---

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号		特記	製品コード	
	K. MOCHIDA 21. 11. 24	A3サイズ	PCU-SK100M-00		プレハブ平冷却ユニット スリムセパレートシリーズ	品 番	PCU-SK100M
		作 成 日	21. 11. 24 (K. MOCHIDA)				

仕様は改良により一部変更する場合があります。