




● 室内機 (PCU-SK150ME 製品コード 832-254-02)

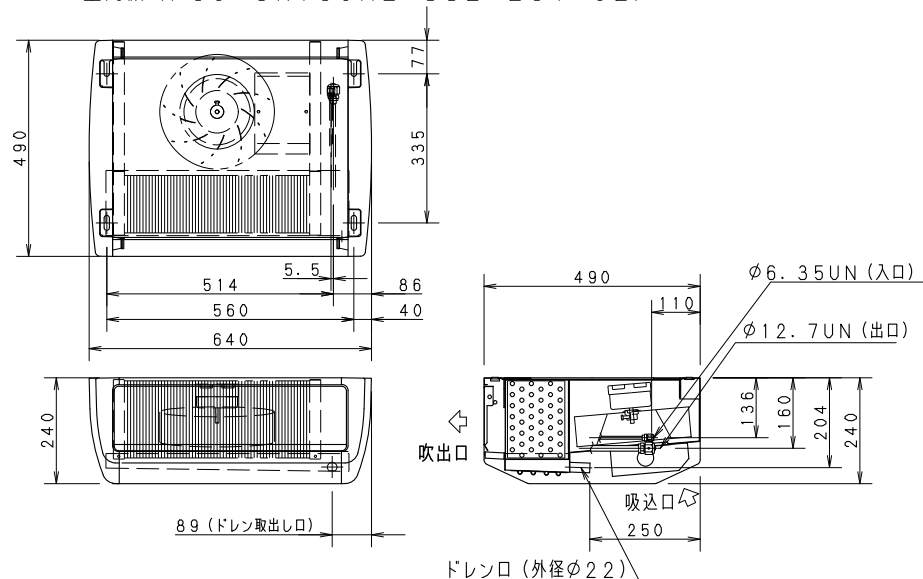

● 室外機 (PCU-SK150MU 製品コード 832-254-19)

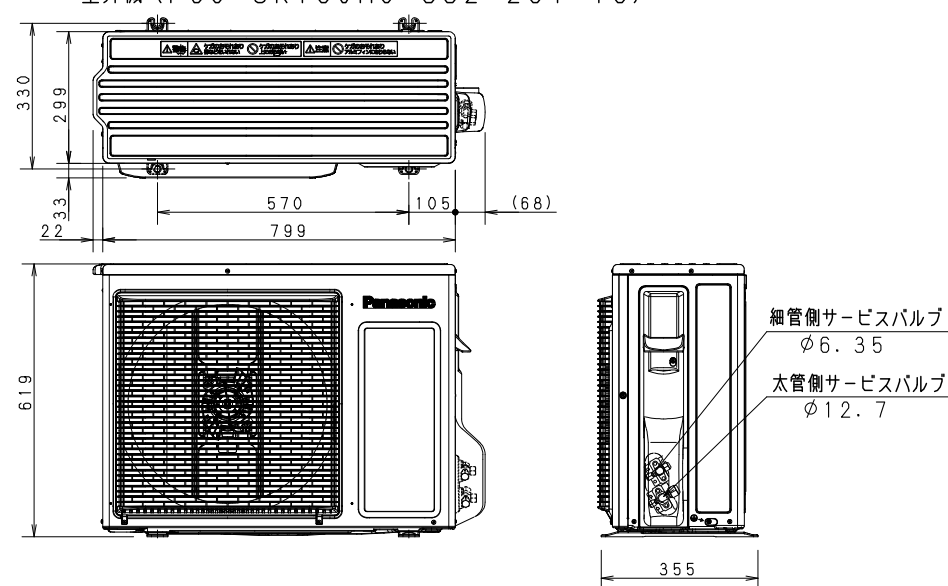


● コントローラ



リモコンコード6m標準装備  
(SCALE 1/8)

● リレーボックス



付属 ・ユニット間コード  
VCTF-0.3sq-8芯-12m  
(6P・2Pコネクタ付)  
・庫内接続コード  
VCTF-0.75sq-7芯-3m  
(8Pコネクタ付)  
・センサー線  
105℃耐熱塩ビ平行線 0.3sq

|                |                 |             |
|----------------|-----------------|-------------|
| タイプ            | スリムセバレートタイプ     |             |
| 品番             | PCU-SK150M      |             |
| 用途             | 冷蔵用 (-5℃~+18℃)  |             |
| 使用外気条件         | -5℃~+35℃        |             |
| 適応坪数           | 1.0~2.25坪       |             |
| 電源             | 3相200V 50/60Hz  |             |
| 定格消費電力 W       | 運転              | 1050/1060   |
|                | 霜取              | 720/730     |
| 定格電流 A         | 運転              | 3.9/3.9     |
|                | 霜取              | 3.0/3.0     |
| 漏電遮断器容量 mA     | 15mA/15A        |             |
| ブレーカ容量 A       | (現地手配)          |             |
| 圧縮機呼称出力 (冷媒)   | 750W (R448A)    |             |
| 冷却器            | フィンチューブ型強制循環式   |             |
| 凝縮器            | フィンチューブ型強制空冷式   |             |
| 送風機            | 冷却器用            | 単相200V 30W  |
|                | 凝縮器用            | 単相200V 30W  |
| 霜取り            | 方式              | 周期          |
|                | ホットガスデフロスト      | 2時間 (定時)    |
| 温度調節           | デジタル温度設定        |             |
|                | 温度設定範囲 -5℃~+18℃ |             |
| 冷凍能力 W         | 庫内温度            | 0℃          |
|                | 50Hz            | 1710        |
| 外気32℃時         | 60Hz            | 1710        |
| 放熱量 W          | 50Hz            | 2750        |
|                | 60Hz            | 2760        |
| 騒音 (dB)        | 50Hz            | 52          |
|                | 60Hz            | 53          |
|                |                 | レベルA 測定距離1m |
| 製品質量           | 室内機 20kg        | 室外機 35kg    |
| 消費電力・消費電流表示の条件 | 外気温度 32℃        | 庫内温度 -5℃    |

付 属 部 品

室内機取付ボルトナット一式 (M8)  
ドレンホース、ホースバンド、クリップ  
タッピンネジ、断熱材、取扱説明書、  
施工説明書

パナソニック株式会社

| APPROVALS | DESIGN     | SCALE | 整理番号                      |
|-----------|------------|-------|---------------------------|
|           | K. MOCHIDA | A3サイズ | PCU-SK150M-00             |
|           | 21.11.24   | 1/12  | 作成日 21.11.24 (K. MOCHIDA) |

特記  
プレハブ冷却ユニット  
スリムセバレートシリーズ

| 製品コード | 品番         |
|-------|------------|
|       | PCU-SK150M |

仕様は改良により一部変更する場合があります。