


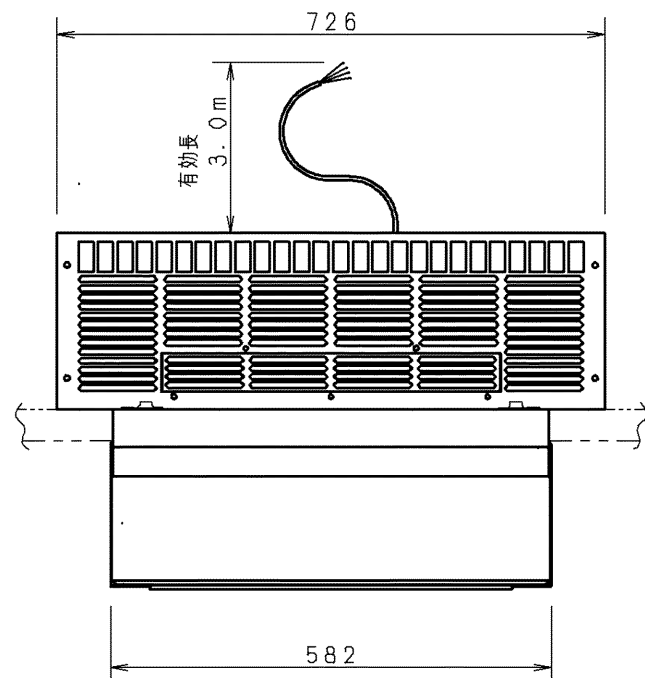


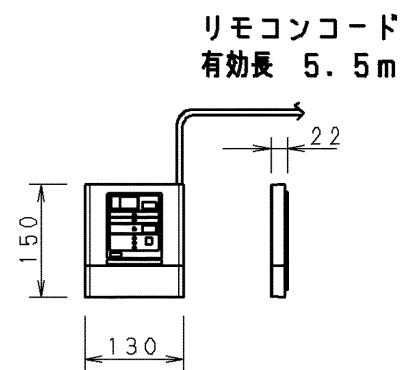


● コントローラ

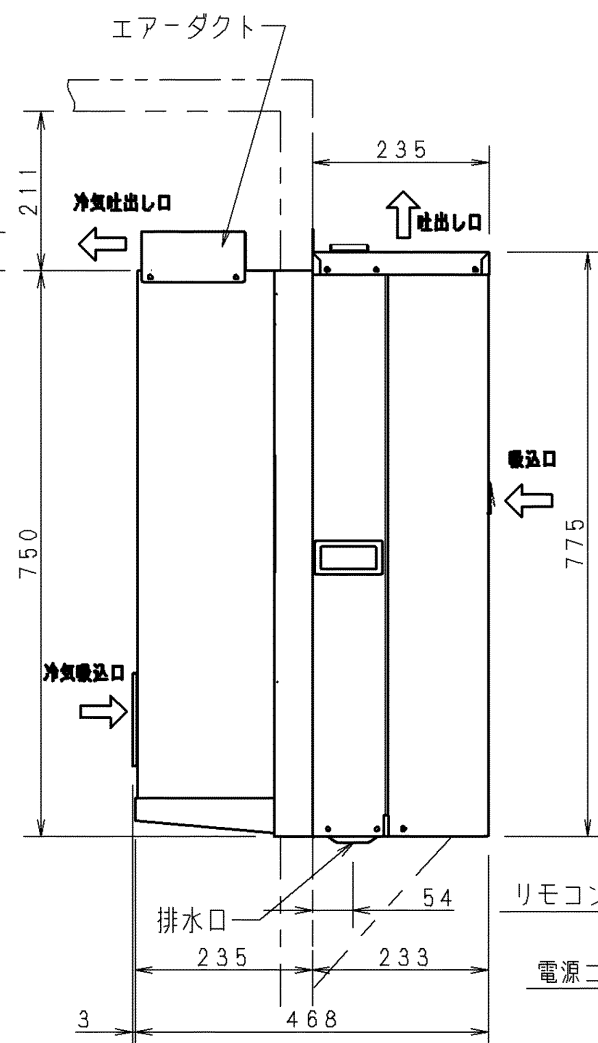

< 庫内側 >

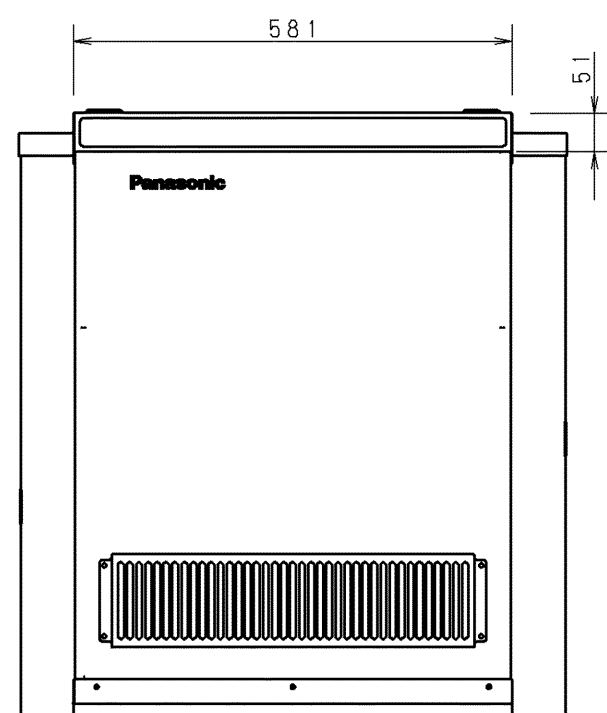

< 庫外側 >

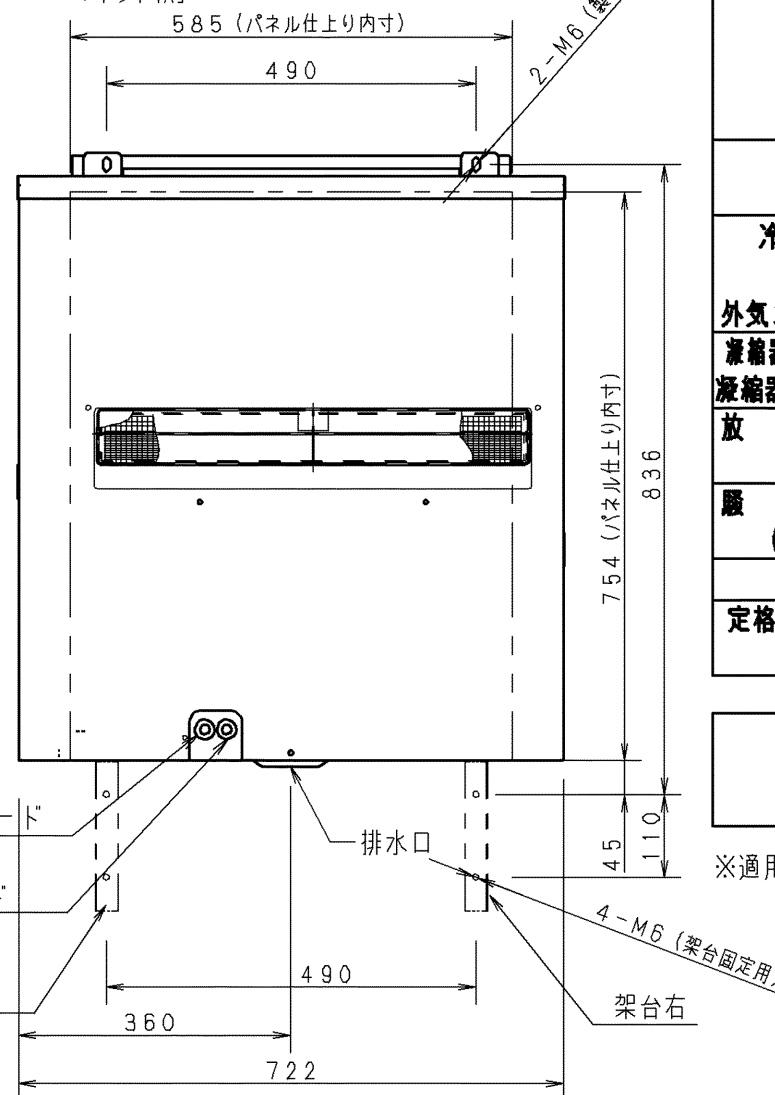

タイプ		ウインドタイプ		
品番		PCU-WK150M		
用途		冷蔵用 (−5° C~+18° C)		
使用外気条件		0° C~+35° C		
適 応 坪 数		1. 0~2. 25坪		
電 源		3相200V 50/60Hz		
定格消費電力 W	運転	1240/1220		
	霜取	510/510		
定格電流 A	運転	4. 9/4. 7		
	霜取	2. 6/2. 6		
漏電遮断機容量 mA ブレーカ容量 A		15mA/15A (現地手配)		
圧縮機呼称出力 (冷媒)		750W (R-448A)		
冷 却 器		フィンチューブ型強制循環式		
凝 縮 器		フィンチューブ型強制空冷式		
送 風 機	冷 却 器 用	単相200V 30W		
	凝 縮 器 用	単相200V 9W×2		
霜 取 り		庫内設定温度	方式	周期
		4° C以上	オフサイクル	2時間 (定時)
		3° C以下	ホットガス デフロスト	2時間 (定時)
温 度 調 節		デジタル温度設定 温度設定範囲 −5° C~+18° C		
冷凍能力 W 外気32° C時	庫内温度	0° C		
	50Hz	1500		
	60Hz	1500		
凝縮器風量 (m ³ /min)		16. 8/18. 1		
凝縮器風速 (m/sec)		2. 4/2. 6		
放 熱 量 W	50Hz	2520		
	60Hz	2500		
騒 音 (dB)	50Hz	57	レベルA	
	60Hz	59	測定距離1m	
製 品 質 量		60kg		
定格消費電力・定格電流 表示の条件		外気温度 32° C 庫内温度 −5° C		

付属部品

エアダクト、架台 (左・右)
排水用ドレンホース、ユニット取付けボルト
施工説明書、取扱説明書

※適用坪数は外気条件、庫内温度設定等により異なります。

パナソニック株式会社

APPROVALS
T. KURAYA
25. 04. 07

DESIGN
K. MOCHIDA
25. 04. 02

SCALE
A3サイズ
1/10

整理番号
PCU-WK150M-00
作成日 25. 04. 02 (R. MAEKAWA)

プレハブ冷却ユニット
ウインドタイプ

製品コード
品番

832-254-36

PCU-WK150M

仕様は改良により一部変更する場合があります。