

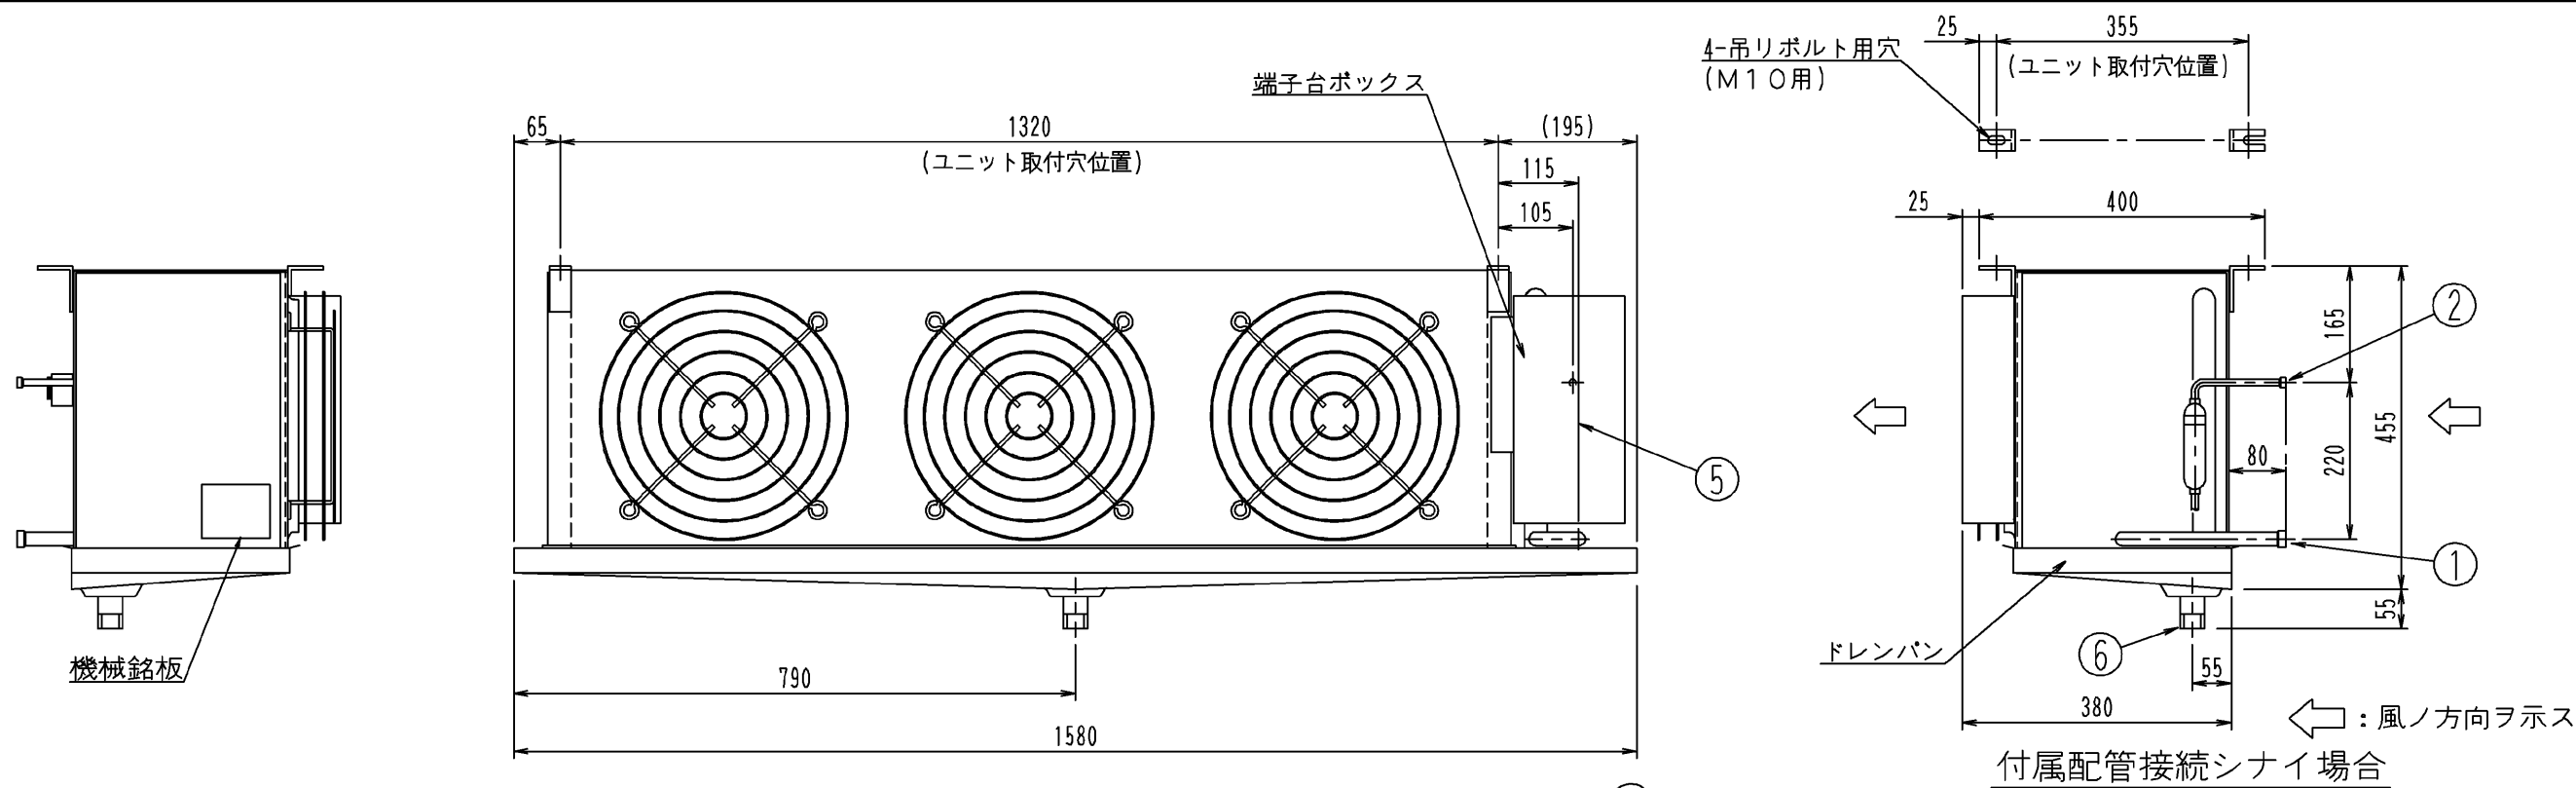


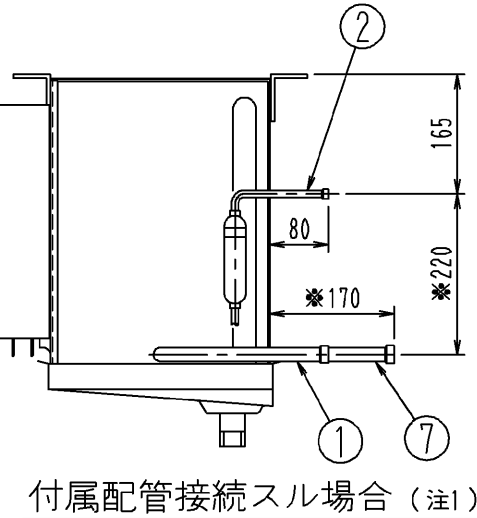

サービススペース

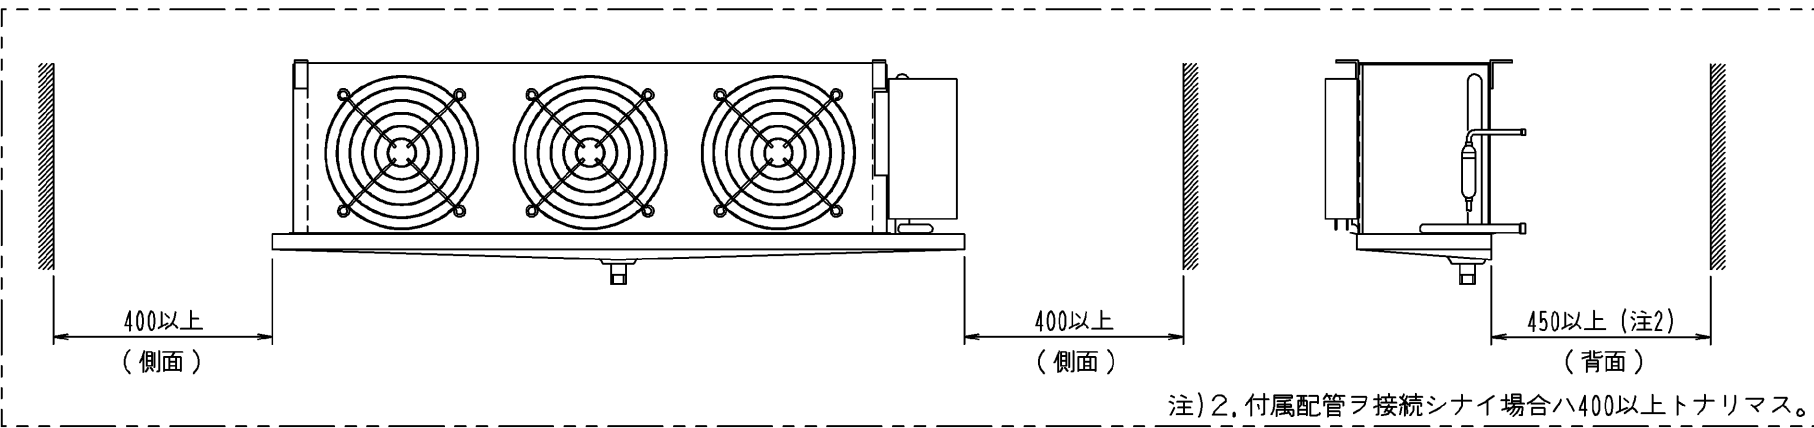

注) 1. ※印ノ寸法ハ付属配管取付後ノ寸法デス。

7	付属配管 (ガス)	ロウ付接続 (据付時接続)
6	ドレン出口	PT1 オネジ
5	アース端子	端子台ボックス内 (M5)
4	連絡配線 (弱電) 取出口	
3	連絡配線 (強電) 取出口	
2	液配管接続口	ロウ付接続
1	ガス配管接続口	ロウ付接続
番号	部 品 名	記 事

適用機種		LSVMP~BA(D) LSVLP~BA(D) ノ場合	LSVMP~C(D) LSVLP~C(D) ノ場合
接続配管	液側配管 (C1220T)	φ9.5 (ロウ付接続)	φ9.5 (ロウ付接続)
	ガス側配管 (C1220T)	φ19.1 (ロウ付接続)	φ22.2 (付属配管接続時) (ロウ付接続)

注) 2. 付属配管ヲ接続シナイ場合ハ400以上トナリマス。

尺 度				名		低温用エアコン《セパレート形》 庫内ユニット
発 行 日				称		LVMP5B/LVLP5B 外形図
受 注 番 号				元図番		3D057112B
製 作 数				図 番		

ダイキン工業株式会社

